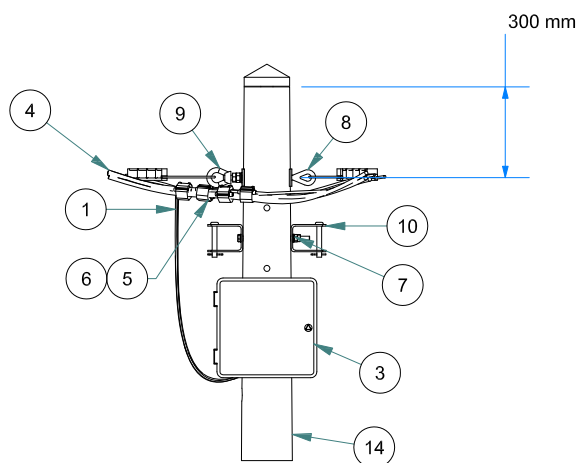
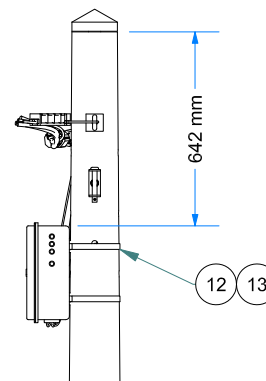

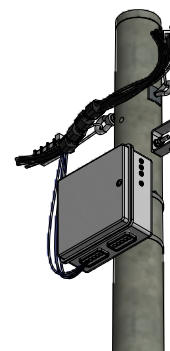



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 25

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 25

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 25

LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE
DERIVACIÓN ES REFERENCIAL
Para tres o menos acometidas
no se instalará caja de derivación


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 25

GRN	MODIFICADO:	0,22 kV	TENSION:	VER: 02	VERSION:	ELSE:	DISEÑO:
	PESO FERRETERIA (kg):	BT	CODIGO TIPO:	JLGR	ELABORADO:	EN	CODIGO NIF:
	PESO AISLADORES (kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	JUD	REVISADO:	E4	CODIGO SID ELSE:
		BT-E4-0,22	ARCHIVO:	SCN	APROBADO:	-	CODIGO MINEM:
							IT

1	I-RS040513	CCB04	CONDUCTOR DE ENERGIA NYY TETRAPOLAR 4x1x16 mm ²	m.	3
2	I-RS050202	FKM03	GRAPA DE ANCLAJE CONICA TIPO COCODRILO	und.	2
3	I-RS050301	CXY01	CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDA PARA SISTEMA 380/220V	und.	1
4	I-RS050601	FKC02	CORREA DE NYLON DE AMARRE 102 mm	und.	8
5	I-RS060203	FKX02	CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS Al-Cu 16-120 mm ²	und.	4
6	I-RS060301	FKX14	COBERTOR PARA CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO SP14	und.	4
7	I-RS080206	FPM09	PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	1
8	I-RS080303	FPO04	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 228 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1
9	I-RS080402	FTO02	TUERCA OJO, D= 16 mm.	und.	1
10	I-RS080501	AXP22	PORTALÍNEA UNIPOLAR PARA AISLADOR TIPO CARRETE ANSI 53.2	und.	2
11	I-RS081402	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	2
12	I-RS081602	FXF06	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19 mm	und.	2
13	I-RS081802	FXF04	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19mm	und.	2
14	I-RS010102	PPC06	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300/150/270.	und.	1
DESCRIPCIÓN					CANT.

LÁMINA:

5
ARMADOS AUTOPORTANTES DE BAJA TENSÓN
BT