

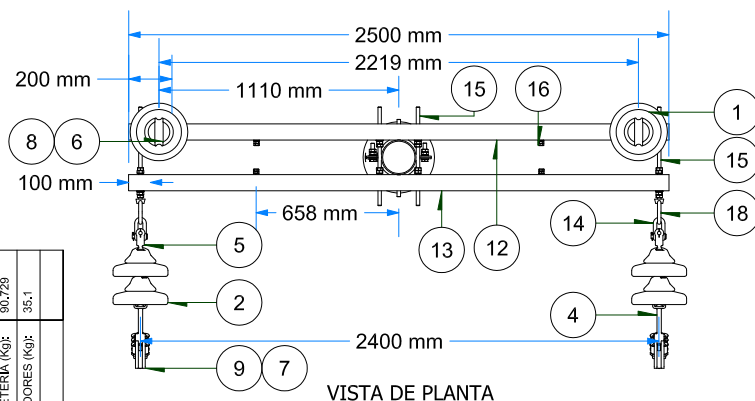


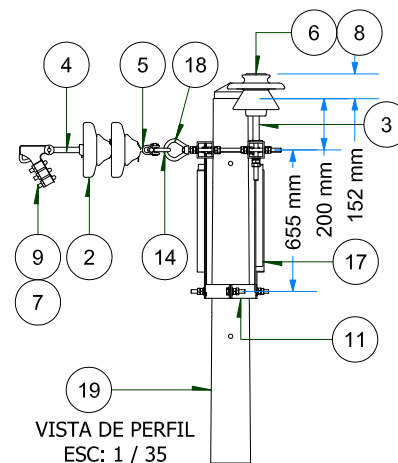

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
AB4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	401
AB4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	303

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

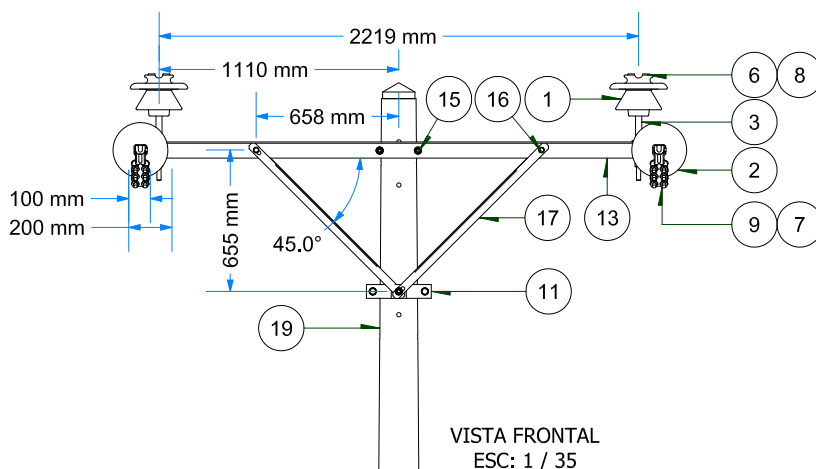

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SIF ELSE:	CODIGO MINEM:	IT	COD. ELSE:	SICODI	LAMINA:	7
VERSION:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	JLGR	JUD	SON	VER: 02	
TENSION:	CODIGO TIPO:	ESTRUCTURA:	ARCHIVO:	22.9 kV	MT	CONCRETO	MODIFICADO:	
GPN	PESO FERRETERIA (Kg):	PESO AISLADORES (Kg):	90.729	35.1				

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
6	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	2
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AL DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
11	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
12	I-LP181030	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 200 mm	und.	1
13	I-LP181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
14	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
15	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
16	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
17	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
18	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
19	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION
AB
(0°-30°)