
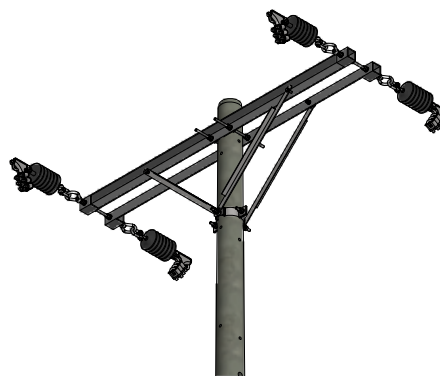
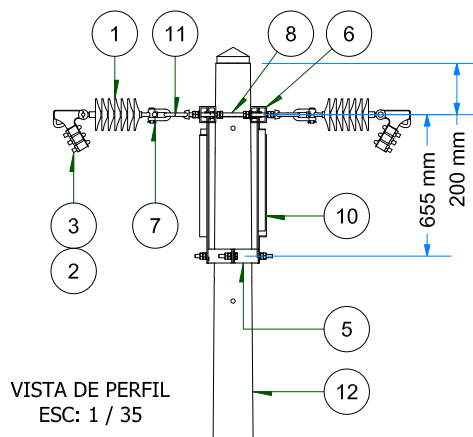


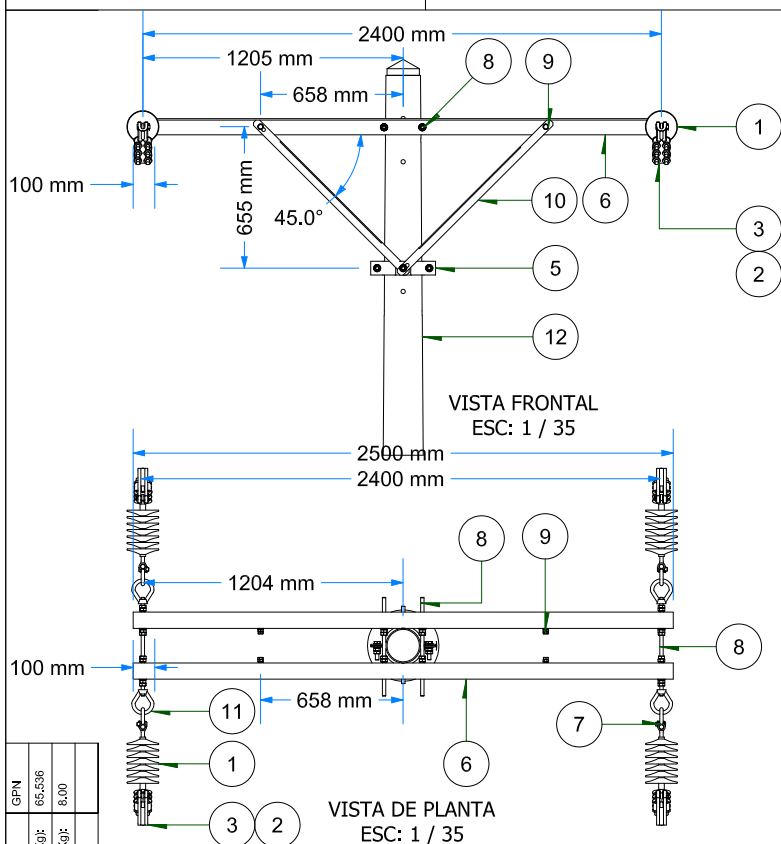

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AB6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	218
AB6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	541

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
4	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
5	I-LP180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
6	I-LP181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
8	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
9	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
10	I-LP182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.	und.	4
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	4
12	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1

MODIFICADO:	GPN
PESO FERRETERIA (Kg):	65.536
PESO AISLADORES (Kg):	8.00

		TO	
		2.9	

TENSION:	22.9 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETE
ARCHIVO:	MT-AB6-2

	1-2015	1-2015	1-2015

VER.: 02			
	OCT	NOV	NOV

	JLGR		
	JJD		
	SCN		

CON:	
RADO:	
ADO:	
3ADO:	

VERSION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
---------	-----------	----------	----------

ELSE
UNCLAJE
AB6
PR3-2

E	
A	
ELSE:	
M:	

Nº:	
GO NIF:	
GO SID E	
GO MINE	

DISE	CODI	CODI	CODI
LAMINA:			

5

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
----	-----------	--------	-------------	------	-------

LAMINA:

5

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) DE MEDIA TENSION
AB
(30°-60°)