




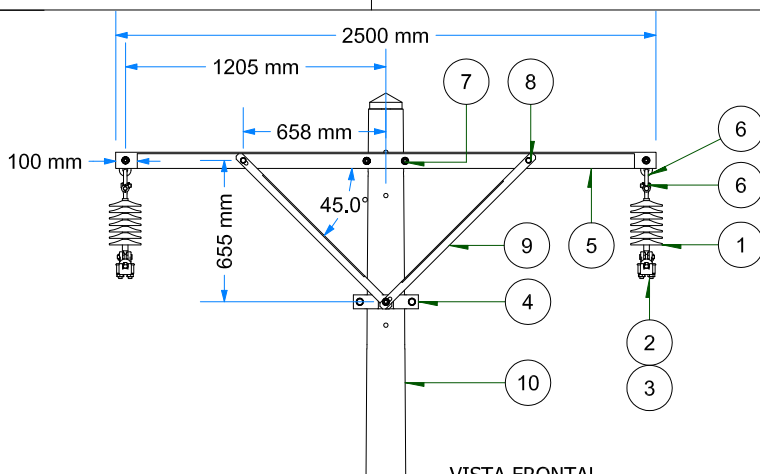


VISTA FRONTAL  
ESC: 1 / 35

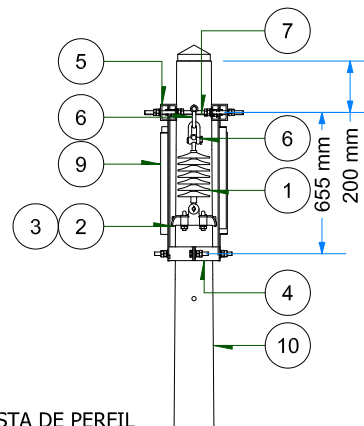

VISTA DE PERFIL  
ESC: 1 / 35

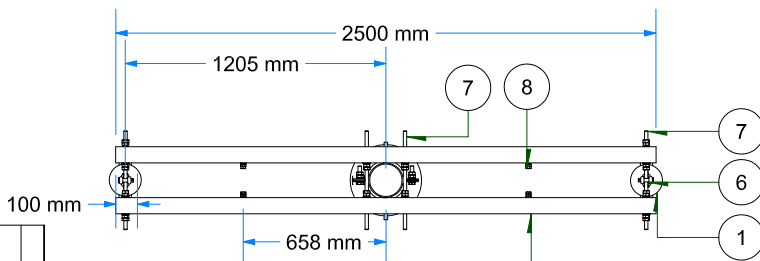

VISTA DE PLANTA  
ESC: 1 / 35

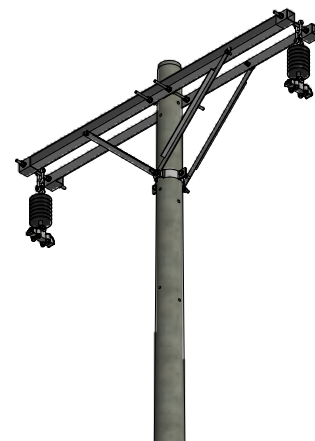

VISTA ISOMETRICA  
ESC: 1 / 50

| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR     | VANO       |
|--------|--------------|---------------|------------|
|        | TIPO         | TIPO          | MÁXIMO (m) |
| AB7    | 64x64x6.4mm. | ≤AAAC-70 mm²  | 237        |
| AB7    | 75x75x6.4mm. | ≥AAAC-120 mm² | 589        |

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| MODIFICADO:           | GRN         |
| PESO FERRETERIA (Kg): | 58.524      |
| PESO AISLADORES (Kg): | 4.00        |
| TENSION:              | 22.9 kV     |
| CODIGO TIPO:          | MT          |
| ESTRUCTURA:           | CONCRETO    |
| ARCHIVO:              | MT-AB7-22.9 |
| VER: 02               | JLGR        |
| ELABORADO:            | OCT-2015    |
| REVISADO:             | NOV-2015    |
| APROBADO:             | NOV-2015    |
| ELSE                  | ANCLAJE     |
| AB7                   | AB7         |
| DISEÑO:               | CODIGO NIF: |
| CODIGO SID ELSE:      |             |
| CODIGO MINEM:         |             |
| IT                    | COD. ELSE   |
| SICODI                |             |

|             |            |       |                                                                                            |      |       |
|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1           | I-LP090102 | ASS03 | AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV                             | und. | 4     |
| 2           | I-LP150701 | CXX09 | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                           | und. | 2     |
| 3           | I-LP151101 | AXG07 | GRAPA DE SUSPENSION DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm² - 95 mm² DE 45 kN            | und. | 2     |
| 4           | I-LP180209 | PAA07 | ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6.4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP                   | und. | 1     |
| 5           | I-LP181035 | PCF03 | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 2 DADOS 100 mm | und. | 2     |
| 6           | I-LP181202 | AXA01 | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                               | und. | 4     |
| 7           | I-LP181804 | FPD05 | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP                                | und. | 4     |
| 8           | I-LP182001 | FPM01 | PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP                                             | und. | 4     |
| 9           | I-LP182307 | PCB07 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm. E= 5 mm.                                  | und. | 4     |
| 10          | I-LP010104 | PPC16 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 ( ó SEGUN REQ.)                                    | und. | 1     |
| DESCRIPCION |            |       |                                                                                            | UND. | CANT. |