
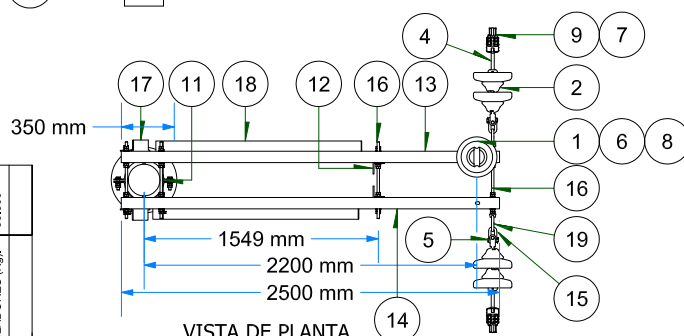
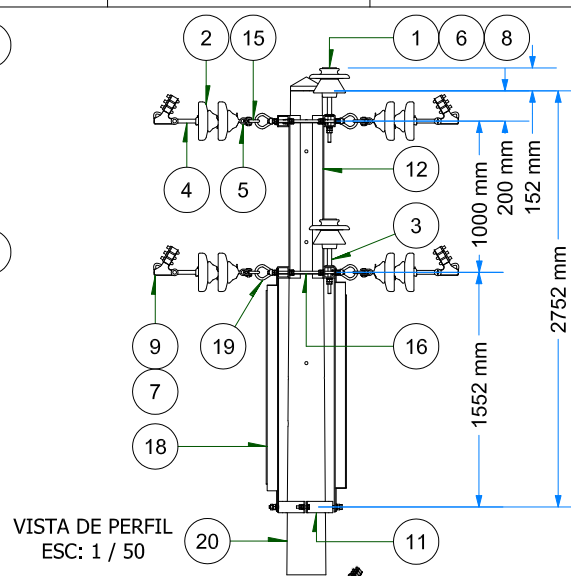
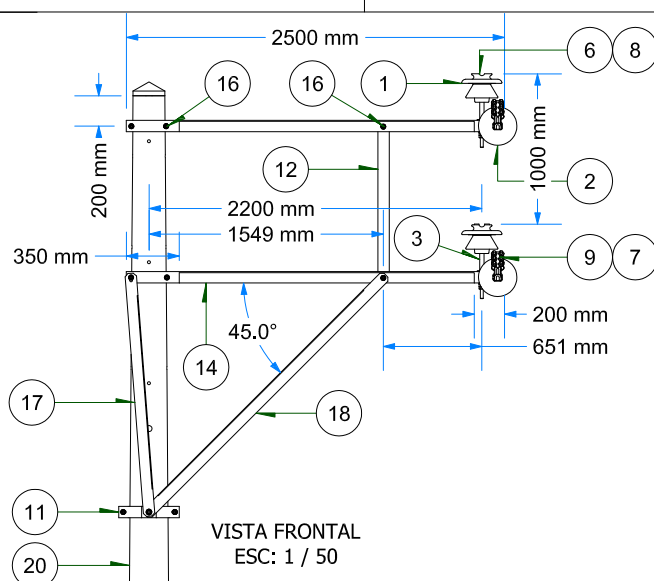


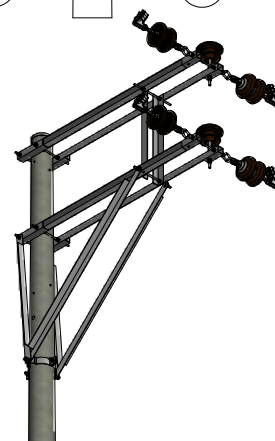

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABBV3	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	247
ABBV3	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	522

**VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75**


NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	8
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	4
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	4
6	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	2
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
11	I-LP180237	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
12	I-LP181012	PCB14	PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6,4mm	und.	2
13	I-LP181031	PCF03	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	2
14	I-LP181032	PCF03	CRUCETA DE PERIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	2
15	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
16	I-LP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	8
17	I-LP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.	und.	2
18	I-LP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.	und.	2
19	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	4
20	I-LP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.