

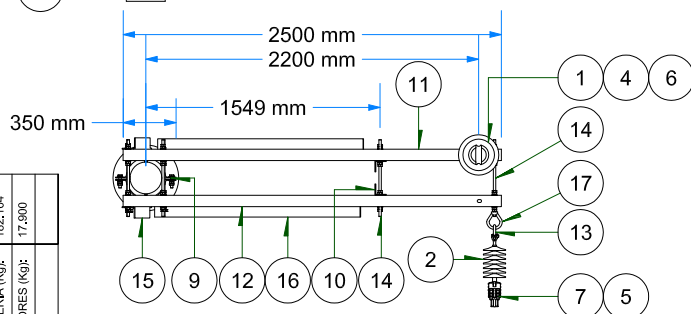
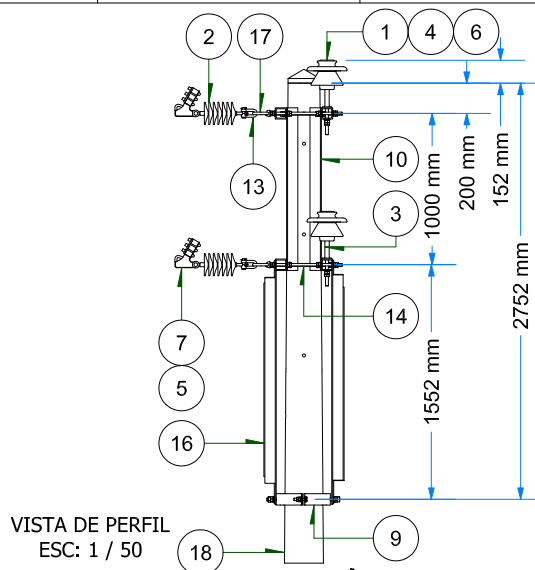


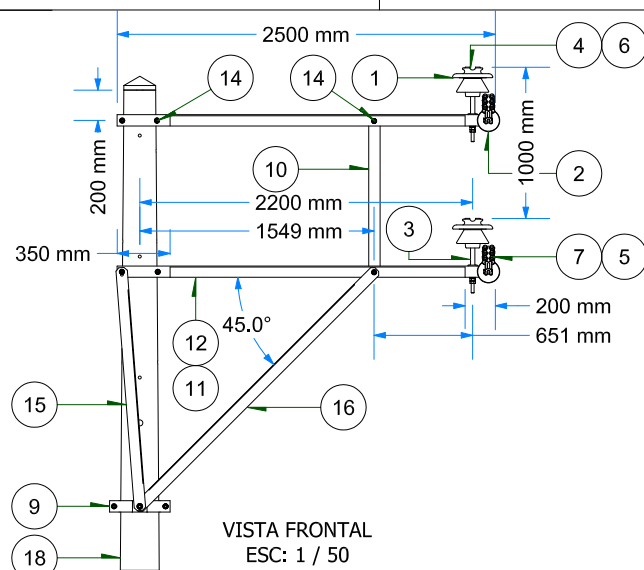

**VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75**

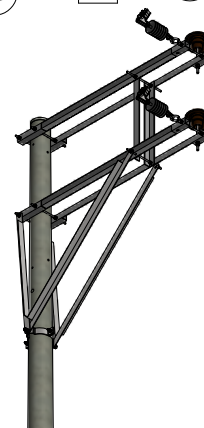

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
ABBV4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	421
ABBV4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

GRN	MODIFICADO:	22.9 KV	TENSION:	VER: 02	VERSION:	ELABORADO:	ANCLAJE	DISEÑO:
182,104	PESO FERRETERIA (Kg):	MT	CODIGO TIPO:	OCT-2015	JLGR	OCT-2015	ABBV4	CODIGO NIF:
17,900	PESO AISLADORES (Kg):	CONCRETO	ESTRUCTURA:	NOV-2015	JUD	NOV-2015	ABBV4	CODIGO SIF ELSE:
		MT-ABBV4-22.9	ARCHIVO:	NOV-2015	SON			CODIGO MINEM:

1	ILP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	ILP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
3	ILP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	ILP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	2
5	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
6	ILP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
7	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
8	ILP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
9	ILP180237	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
10	ILP181012	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6,4mm	und.	2
11	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	2
12	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	2
13	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
14	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	8
15	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm.	und.	2
16	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm.	und.	2
17	ILP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
18	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

4

**ARMADOS MONOFÁSICOS (BIFILARES) EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION
ABBV
(0°-30°)**