



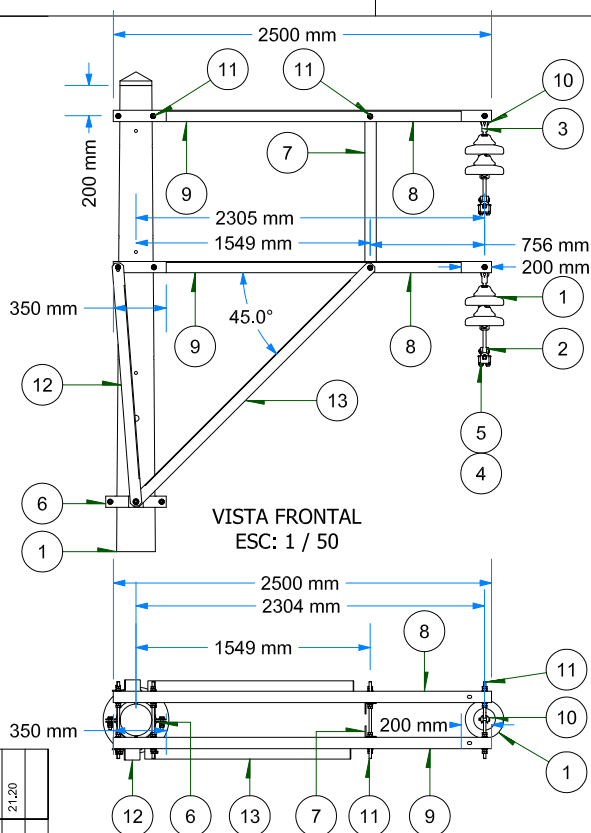


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

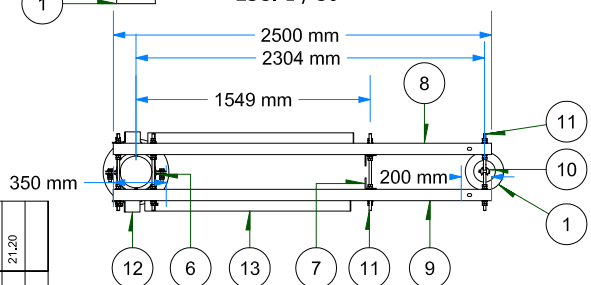


VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
ABBV7	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	247
ABBV7	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	522

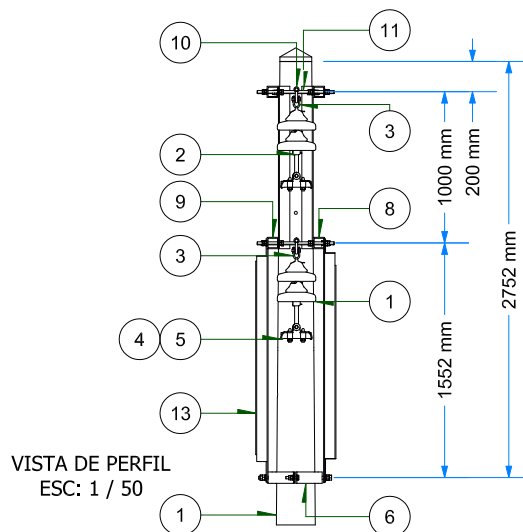

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

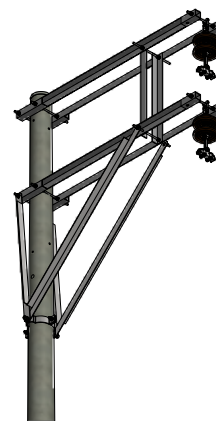

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSIÓN 52-3	und.	4
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
5	ILP151101	AXG07	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm ² - 95 mm ² DE 45 kN	und.	2
6	ILP180237	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
7	ILP181012	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6,4mm	und.	2
8	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	2
9	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	2
10	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
11	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	8
12	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm.	und.	2
13	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm.	und.	2
14	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:		
CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEIM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.