




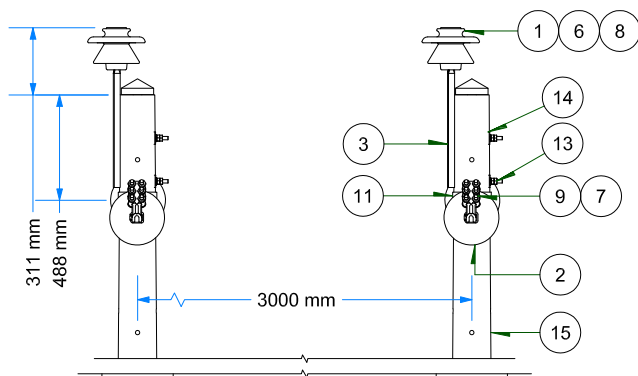

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

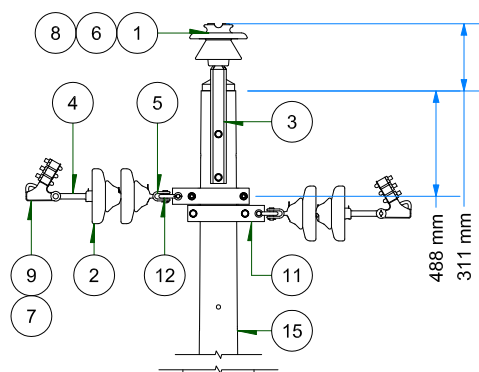

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

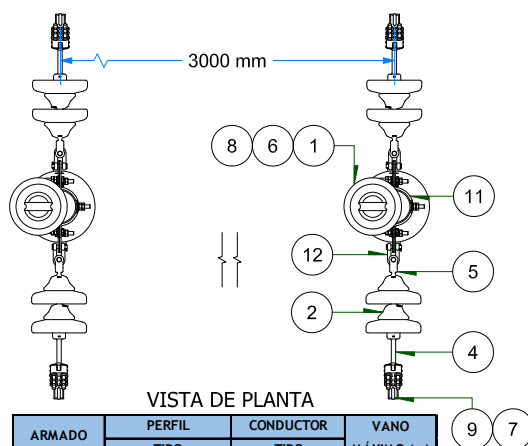

VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
ABD3	-	≥AAAC-120 mm ²	484



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	2
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	8
3	I-LP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	4
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	4
6	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	2
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
8	I-LP150901	FXC01	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
11	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	4
12	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
13	I-LP182014	FBM12	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
14	I-LP182101	FAC01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm	und.	4
15	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

8

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(30°-60°)