
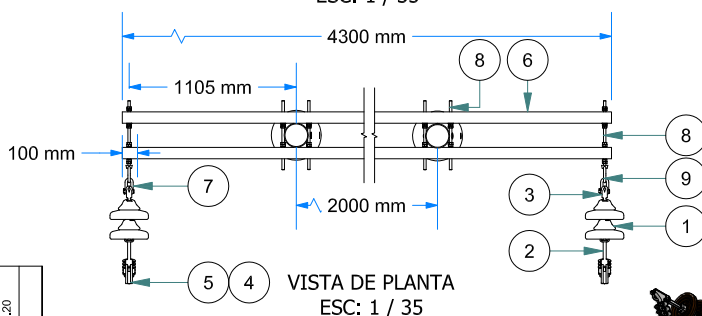


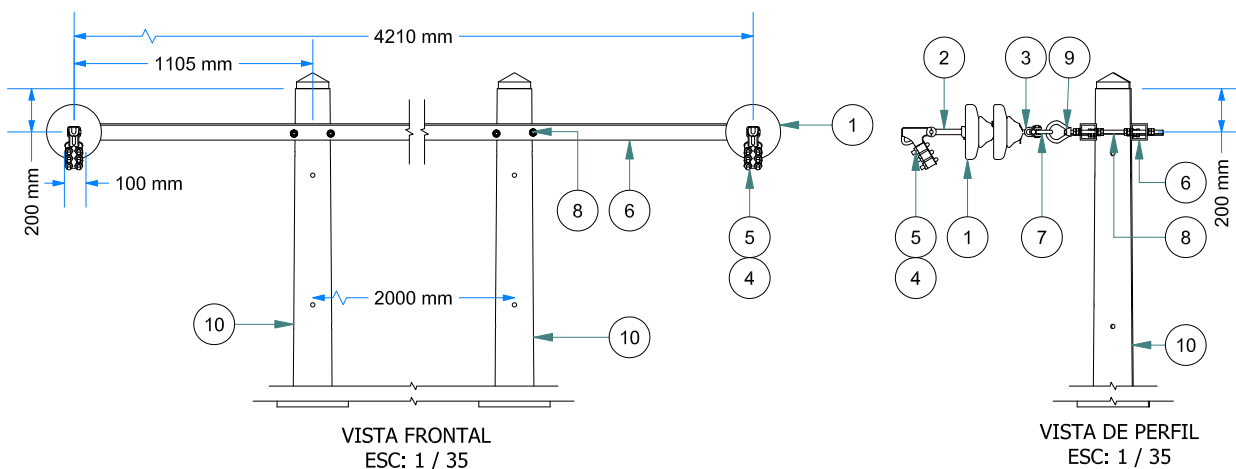

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABH5	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	460
ABH5	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	343

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-P070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
2	I-P140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
3	I-P140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
4	I-P150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
5	I-P151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
6	I-P181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
7	I-P181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
8	I-P181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	6
9	I-P182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
10	I-P010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330	und.	2

GPN
79.83
21.20

MODIFICADO:
PESO FERRETERIA (Kg):
PESO AISLADORES (Kg):

			TO		
			-22.9 (CAD)		

	22.9 kV
MO:	MT
MA:	CONCRE
	MT-ABH5

TENSIÓN:
CODIGO TIPO:
ESTRUCTURA:
ARCHIVO:

R.: 02			
	OCT-2015		
	NOV-2015		
	NOV-2015		

	VEF
	JLGR
	JJD
	SCN

VERSION:
ELABORADO:
REVISADO:
APROBADO:

ELSE	
FIN DEL.	
ABH5	
-	

0:
0 NIIF:
0 SID ELSE:
0 MINEM:

DISEÑO	CODIG	CODIG	CODIG
LAMINA:			

8[illegible]

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
----	-----------	--------	-------------	------	-------

LAMINA:

8

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO H DE MEDIA TENSION
ABH