

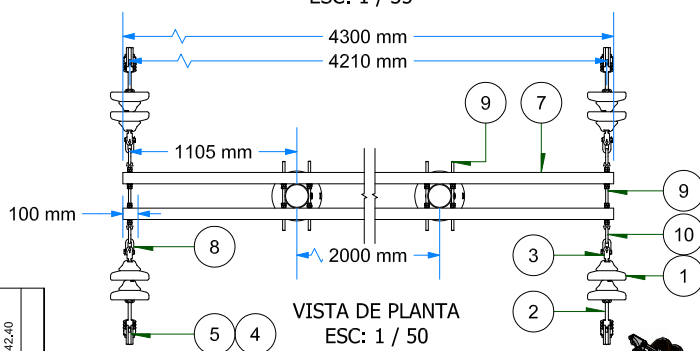


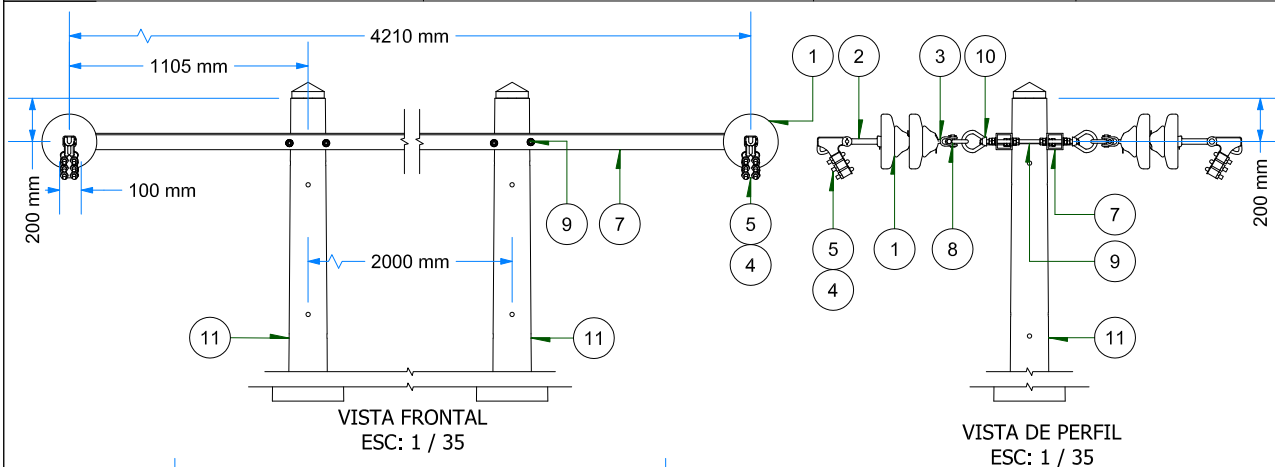

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABH6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	294
ABH6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	741

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

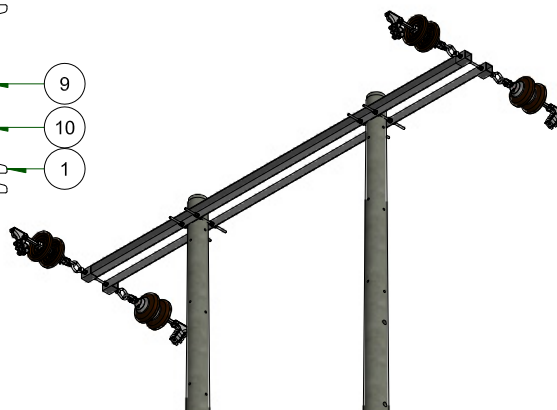

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	8
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	4
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	4
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
7	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
9	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	6
10	I-LP182902	FTC01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	4
11	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

GPN
87.338
42.40

MODIFICADO:	
PESO FERRETERIA (Kg):	
PESO AISLADORES (Kg):	

E:TO
6-22.9 (CAD)

TENSIÓN:	22.9 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETO
ARCHIVO:	MT-ABH001

	VER.: 02	
	JLGR	OCT-2015
	JJD	NOV-2015
	SCN	NOV-2015

1	VERSION:
2	ELABORADO:
3	REVISADO:
4	APROBADO:

ISEÑO:	ELSE
ODIGO NIIF:	ANCI
ODIGO SID ELSE:	ABH
ODIGO MINEM:	PRH

LAMINA:
9

IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
----	-----------	--------	-------------	------	-------

9

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO H DE MEDIA TENSION
ABH
(30°-60°)