



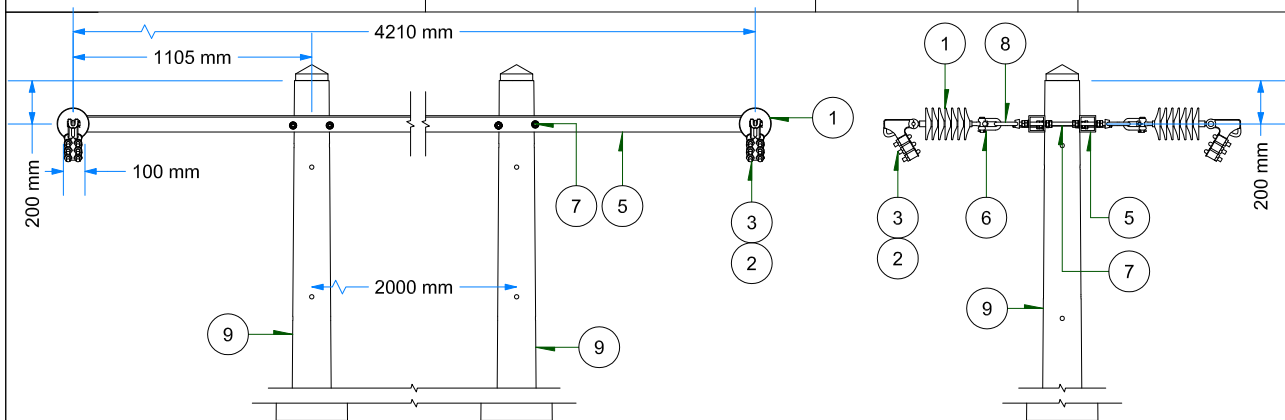

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

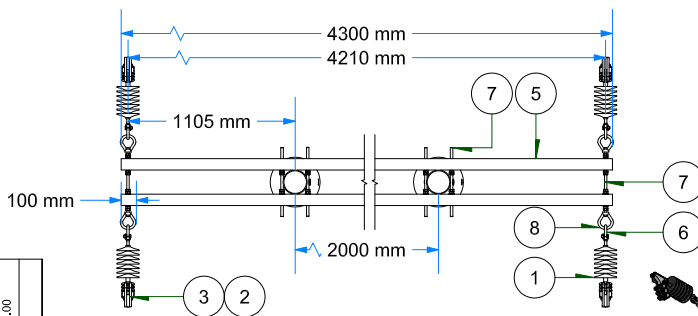

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABH6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	294
ABH6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	741



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
4	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
5	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
6	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
7	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	6
8	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	4
9	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	2

MODIFICADO:	GRN	80.778	8.00
PESO FERRETERIA (Kg):			
PESO AISLADORES (Kg):			
TENSION:	22.9 kV		
CODIGO TIPO:	MT		
ESTRUCTURA:	CONCRETO		
ARCHIVO:	MT-ABH6-22.9		
VER: 02			
JLGR			
ELABORADO:			
REVISADO:			
APROBADO:			
ELSE			
ANCLAJE			
ABH6			
PRH-2			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	
LAMINA:			
5			

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO H DE MEDIA TENSION
ABH
(30°-60°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.