




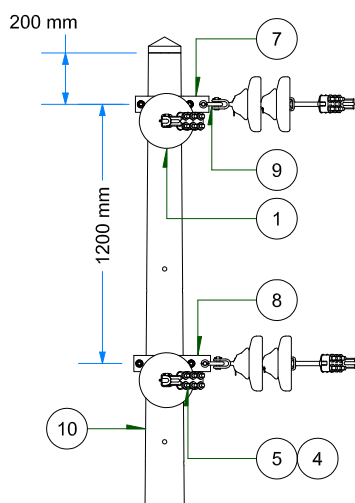

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

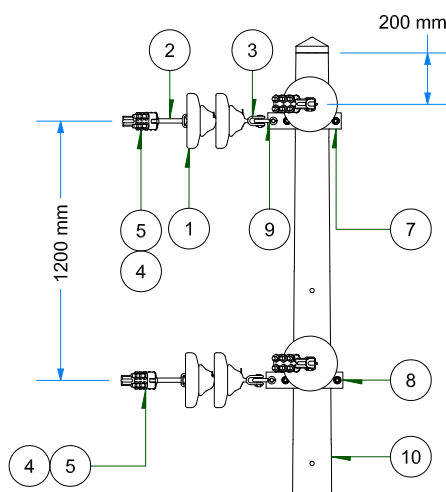


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
ABV6	-	≤AAAC-70 mm ²	342
ABV6	-	≥AAAC-120 mm ²	114



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	8
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	4
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	4
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	4
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	2
7	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
8	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
9	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
10	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

MODIFICADO:	GRN
PESO FERRETERIA (Kg):	28,64
PESO AISLADORES (Kg):	42,40
TENSION:	22,9 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETO
ARCHIVO:	MT-ABV6-22,9 (CAD)
VER: 02	
JLGR	OCT-2015
JUD	NOV-2015
SCN	NOV-2015
VERSION:	
ELABORADO:	
REVISADO:	
APROBADO:	
ELSE	
ANCLAJE	
ABV6	
PAS-2	
DISEÑO:	
CODIGO NIF:	
CODIGO SID ELSE:	
CODIGO MINEM:	
IT	COD. ELSE
SICODI	

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.