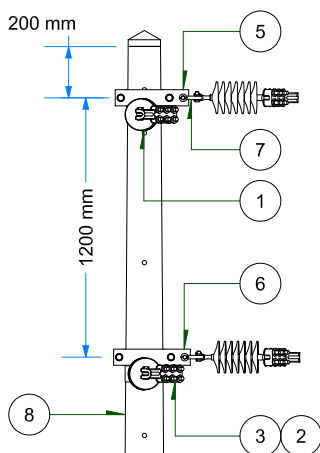
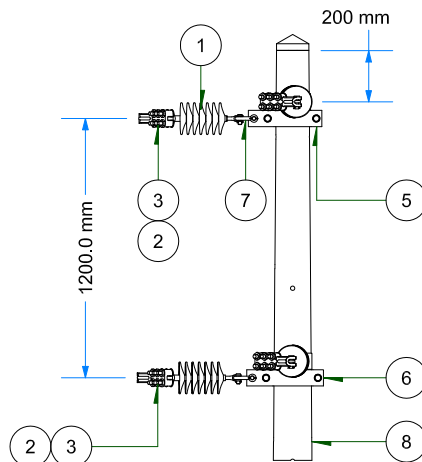





VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ABV6	-	≤AAAC-70 mm²	342
ABV6	-	≥AAAC-120 mm²	114


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
4	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
5	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
6	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
8	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

DISEÑO:	NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER. 02	TENSION:	22.9 kV	MODIFICADO:	GPN
LAMINA:	2	ANCLAJE	ABV6	PAS-2	JLGR	JUD	SON	MT	CONCRETO	PESO FERRETERIA (Kg):	22.08

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) VERTICALES DE MEDIA TENSION
ABV
(60°-90°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.