


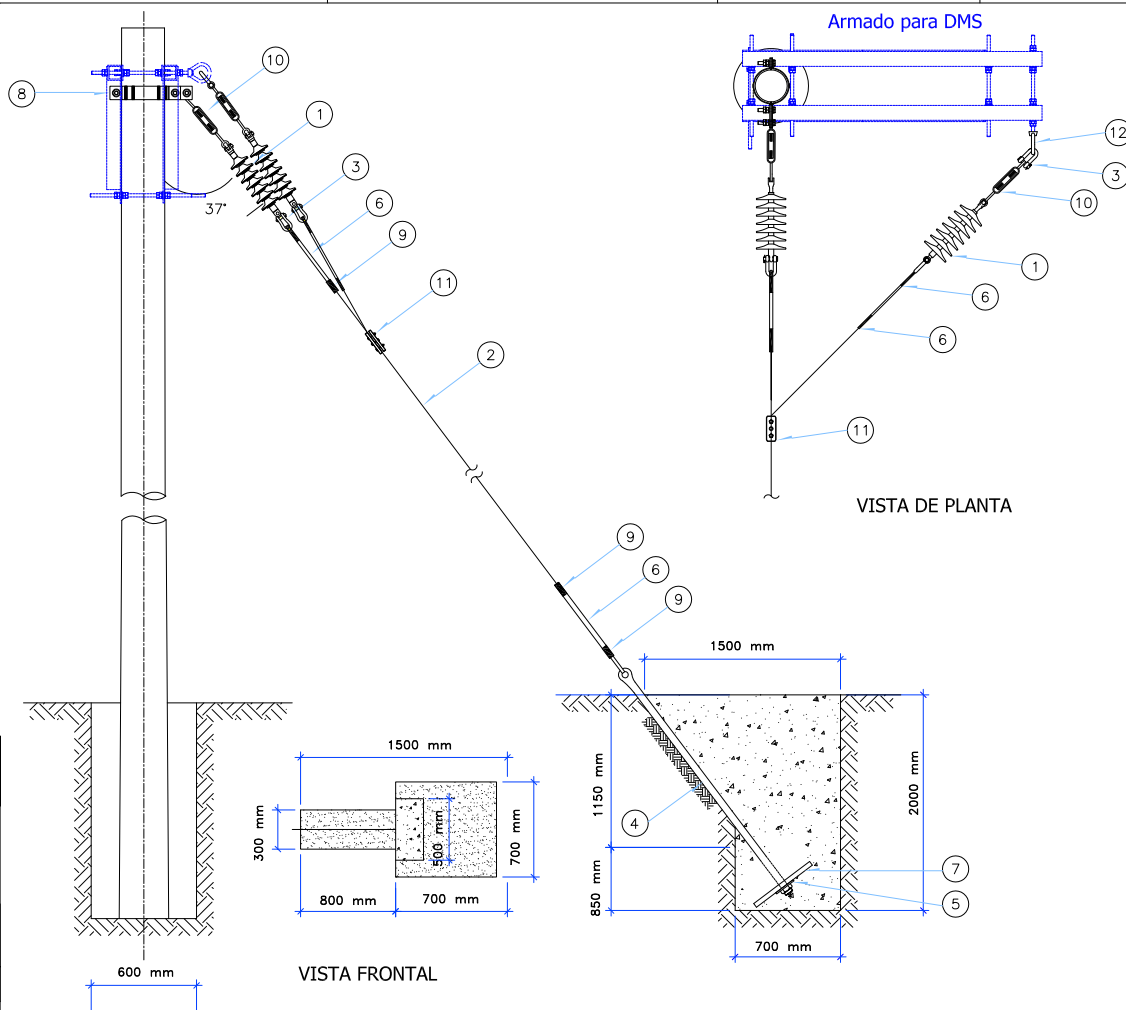

1	I-IP090103	ASS06	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 525 mm., 36 kV	und.	2
2	I-IP160102	CDA02	CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN D=10,0mm,	m.	20
3	I-IP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
4	I-IP190103	RVV04	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L=2400mm. D=16mm.	und.	1
5	I-IP190201	FAC10	ARANDELA CUADRADA DE L=102x102mm. E=6,4mm, DIÁMETRO DE AGUJERO=19 mm	und.	1
6	I-IP190301	RXF01	MORDAZA PREFORMADA DE 10.0 mm.	und.	3
7	I-IP190701	FXP01	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 400mm X 400mm E=6,4mm.	und.	1
8	I-IP191115	RXA01	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=175 mm. E=6,4mm. L=330mm. H=75mm. C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
9	I-IP191301	FXC01	ALAMBRE GALVANIZADO N°14 AWG	und.	6
10	I-IP191503	FXX11	TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 300x19,0mm DE DIAMETRO	und.	2
11	I-IP150301	RXG02	GRAPA PARALELA DE A°G° DE TRES PERNOS D=10.0mm	und.	1
12	I-IP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	1

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	22.9 kV	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	EN	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRTERIA (Kg):	
CODIGO SIO ELSE:	ARLA	REVISADO:	JUD	NOV-2015		PESO ASLAORES (kg):	
CODIGO MINE:	RLARA	APROBADO:	SCN	NOV-2015		ARCHIVO:	
						MT-ARD-A-22.9	

LAMINA:

5

ARMADOS DE RETENIDA DE MEDIA TENSION RET-MT

DESCRIPCIÓN

111

CANT