




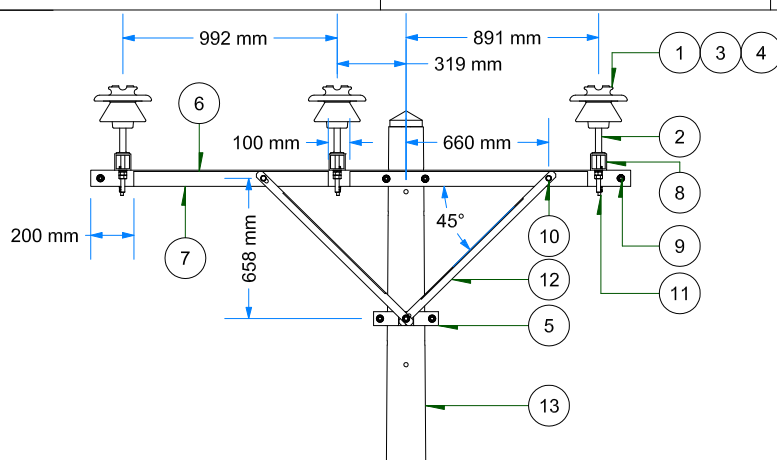

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

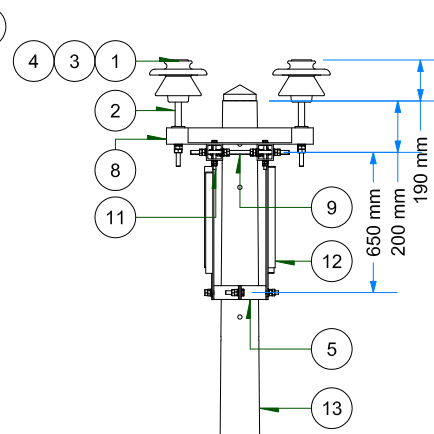


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

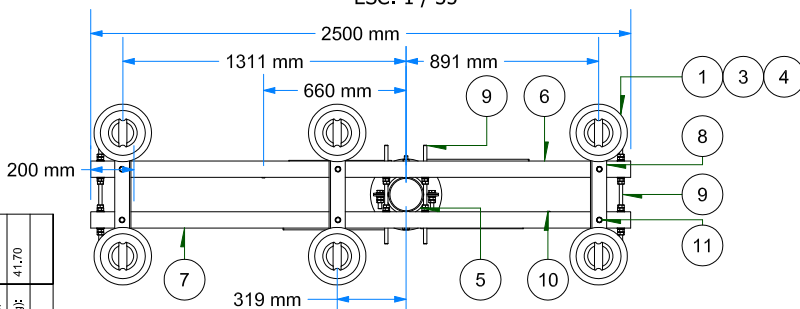

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
AT2H	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm ²	137
AT2H	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm ²	332

NOTA: Los vanos máximos Indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

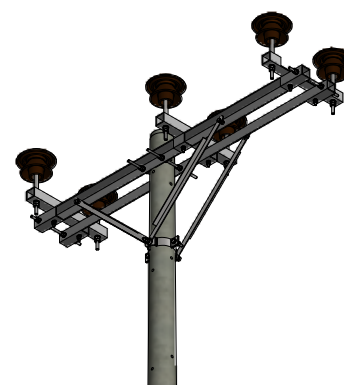

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

GPI

MODIFICADO:

PESO FERRETERIA (kg):

PESO AISLADORES (kg):

97.987

41.70

22.9 kV

TENSION:

VER.: 02

VERSION:

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

MT

CODIGO TIPO:

JLR

ALINEAM.

ATZ

PA1-3

CONCRETO

ESTRUCTURA:

JLD

CONCRETO

PA1-3

MT-ATZH-22.9

ARCHIVO:

SCN

CONCRETO

PA1-3

7

319 mm

5

10

11

VISTA DE PLANTA

ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATZH	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	137
ATZH	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	332

NOTA:

Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.