
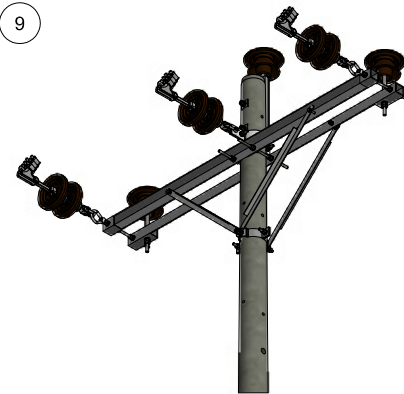
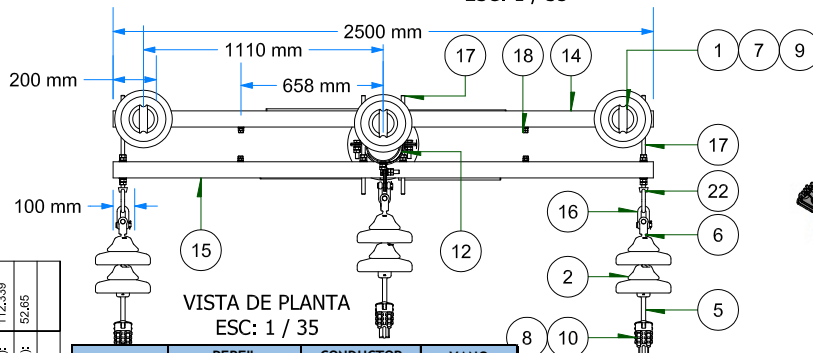
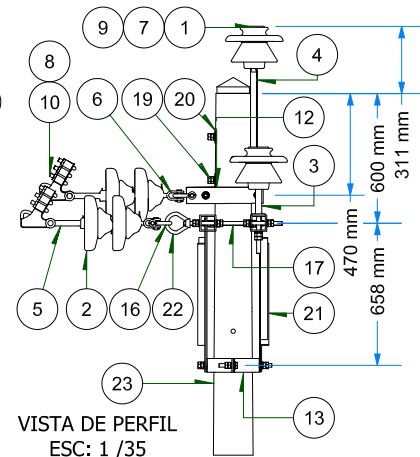


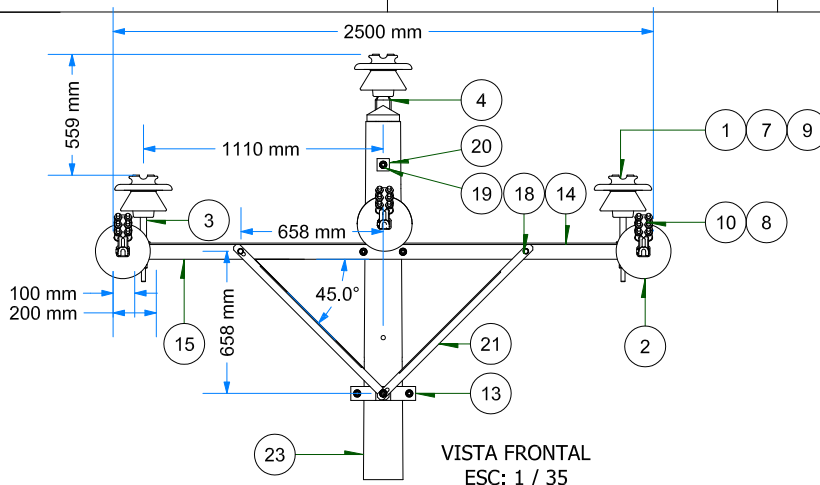

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
AT4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	274
AT4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	205

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELSE	ANCLAJE	VERSION:	VER.: 02	TENSION:	22.9 kV	F	H	CONCRETO			
									CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	CODIGO MINEM:
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.							
1	L-P060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3							
2	L-P070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6							
3	L-P130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1							
4	L-P130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2							
5	L-P140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3							
6	L-P140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3							
7	L-P150401	CXP14	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1016 mm, 7 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 25 mm²	und.	3							
8	L-P150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2							
9	L-P150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8							
10	L-P151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3							
11	L-P151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3							
12	L-P180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1							
13	L-P180209	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1							
14	L-P181030	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 200 mm	und.	1							
15	L-P181035	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1							
16	L-P181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3							
17	L-P181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4							
18	L-P182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4							
19	L-P182014	FPM07	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2							
20	L-P182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17,5 mm	und.	2							
21	L-P182307	PCB07	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm, E= 5 mm.	und.	4							
22	L-P182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2							
23	L-P010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1							
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.							