




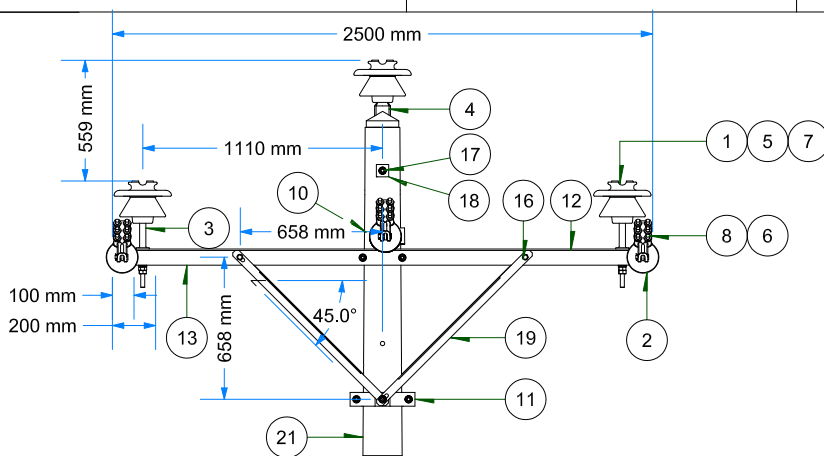

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

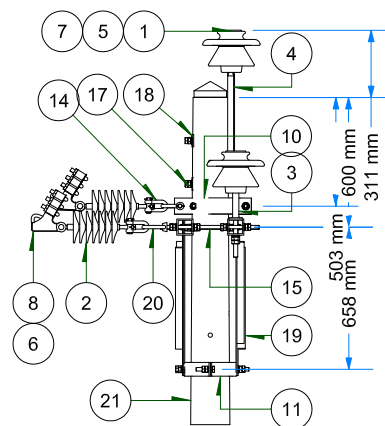


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

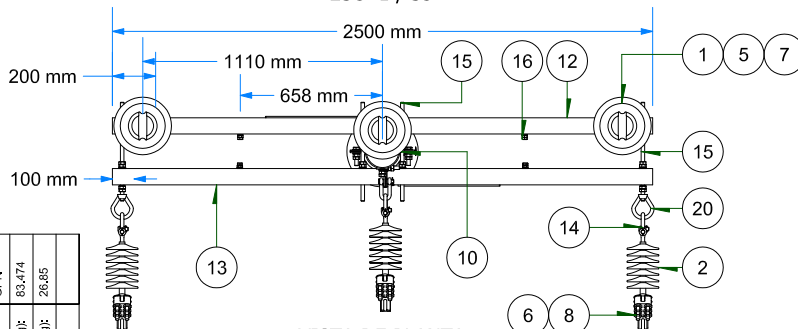

VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
AT4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	274
AT4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	205

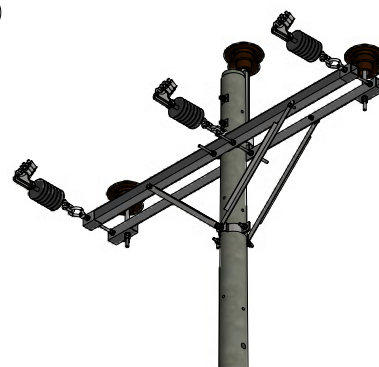

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINE:	IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	LHP060202	APS04					AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	LHP090102	ASS03					AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
3	LHP130103	AXC05					ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1
4	LHP130204	AXC18					ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	2
5	LHP150401	CXP14					VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1016 mm, 7 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 25 mm ²	und.	3
6	LHP150701	CXX09					CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
7	LHP150901	CXX05					ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm ²	m.	8
8	LHP151001	AXG01					GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	3
9	LHP151404	FKX10					CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	3
10	LHP180106	RXA01					ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
11	LHP180209	PAA07					ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=170 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
12	LHP181030	PCF03					CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 200 mm	und.	1
13	LHP181035	PCF03					CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 100 mm	und.	1
14	LHP181202	AXA01					GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
15	LHP181804	FPD05					PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	4
16	LHP182001	FPM01					PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
17	LHP182014	FPM07					PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
18	LHP182102	FAC02					ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17,5 mm	und.	2
19	LHP182307	PCB07					RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x1000 mm, E= 5 mm.	und.	4
20	LHP182902	FTO01					TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	2
21	LHP010104	PPC16					POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
							DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.