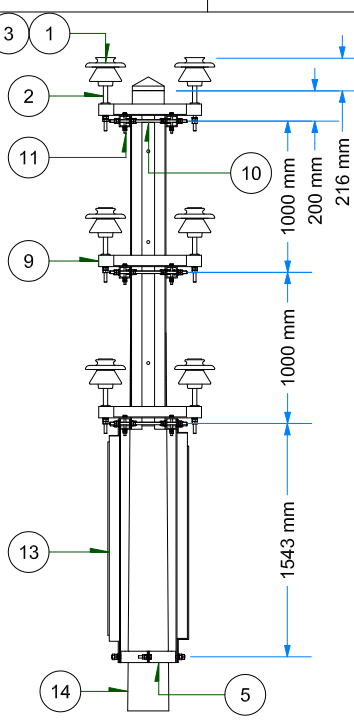
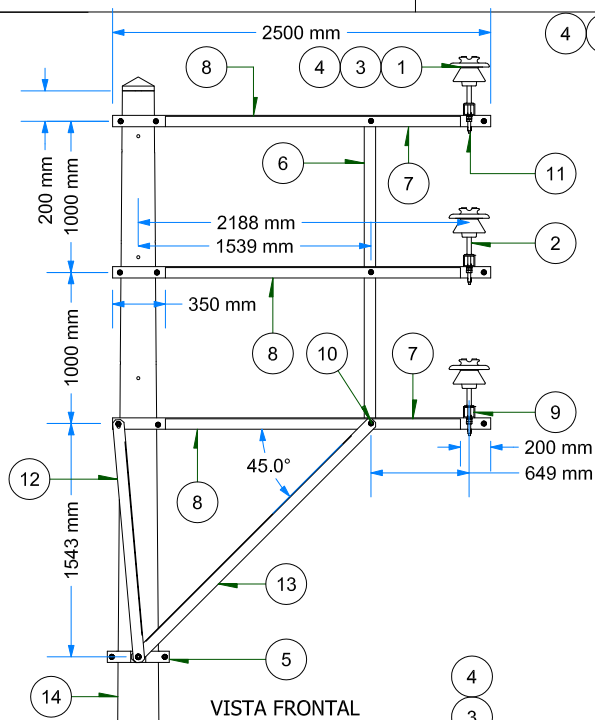


VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV2	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	176
ATBV2	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	98

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VER: 02	TENSION:	22.9 Kv	MODIFICADO:	GPV	287.48	41.70
JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):			
JUD	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):			
SCN	ARCHIVO:	MT-ATBV2-22.9				
ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:				
IT	COD. ELSE	SICODI				
1	ILP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	6	
2	ILP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	6	
3	ILP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	6	
4	ILP150902	CXP06	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 16 mm²	m.	15	
5	ILP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1	
6	ILP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6,4mm	und.	2	
7	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3	
8	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3	
9	ILP181304	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA AISLADOR TIPO PIN	und.	3	
10	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12	
11	ILP182002	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 127 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	6	
12	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm.	und.	2	
13	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm.	und.	2	
14	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1	
DESCRIPCION						CANT.

LAMINA:

2

ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION
ATBV
(0°-5°)