
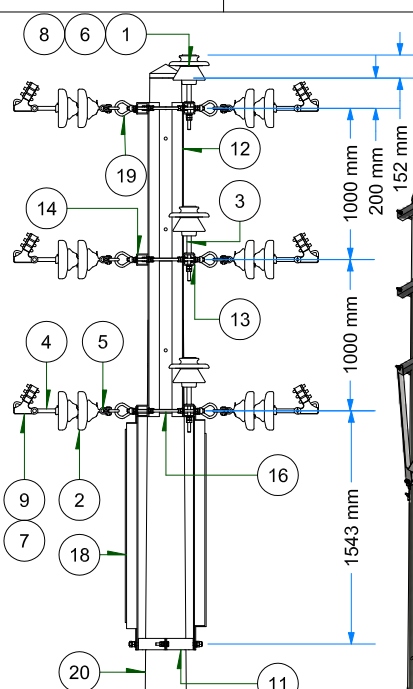
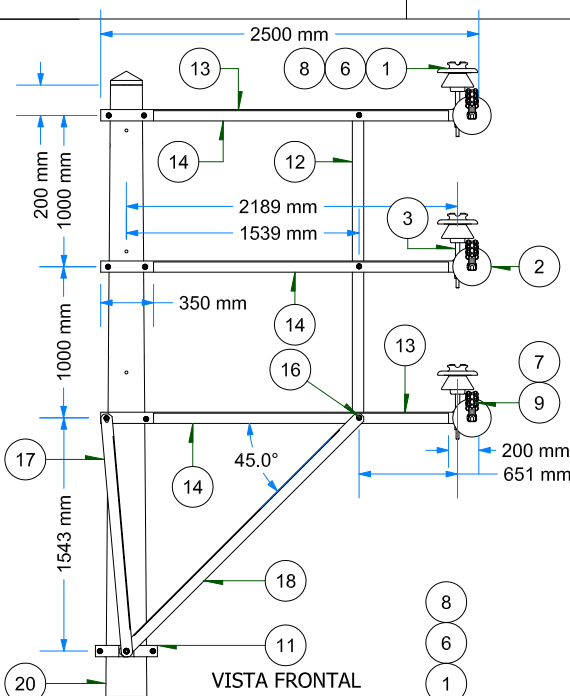


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

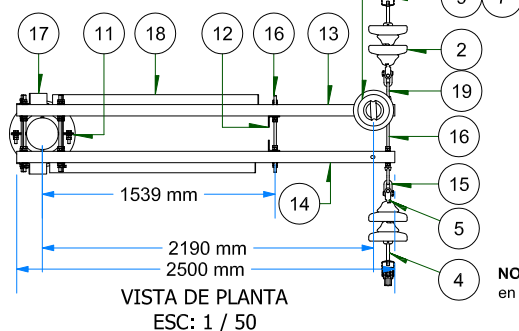

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATBV3	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm ²	142
ATBV3	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm ²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

PROYECTO:	VERSION:	VER.: 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPV
ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	281,345
ATB/3	REVISADO:	JLGR	NOV/2015	PESO AISLADORES (kg):	84,45
PRV-2	APROBADO:	SCN	NOV/2015	ARCHIVO:	MT-ATB/3-22.9 (CAD)

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
6	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	3
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AL DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3
11	I-LP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
12	I-LP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm	und.	2
13	I-LP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3
14	I-LP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6.4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3
15	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
16	I-LP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12
17	I-LP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.	und.	2
18	I-LP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.	und.	2
19	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
20	I-LP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CAN.

LAMINA
8

ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION
ATBV
(30°-60°)