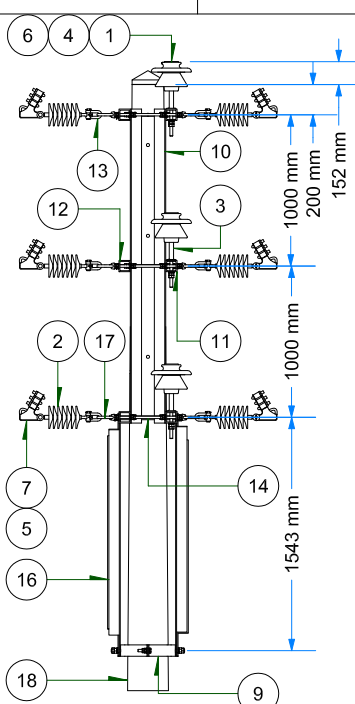
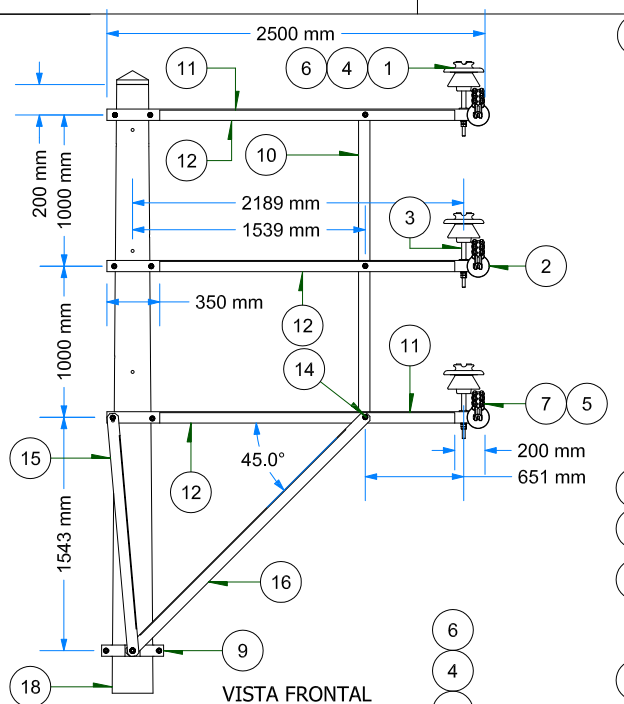


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV3	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	142
ATBV3	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	22.9 kV	MT	CONCRETO	CODIGO TIPO:	ESTRUCTURA:	ARCHIVO:	MT-ATBV3	1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
				2	I-LP090102										ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	6		
				3	I-LP130204										AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3		
				4	I-LP150402										CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS, PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	3		
				5	I-LP150701										CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6		
				6	I-LP150901										CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8		
				7	I-LP151001										AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6		
				8	I-LP151404										FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	3		
				9	I-LP180238										PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1		
				10	I-LP181029										PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6.4mm	und.	2		
				11	I-LP181031										PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3		
				12	I-LP181032										PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3		
				13	I-LP181202										AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6		
				14	I-LP181807										FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12		
				15	I-LP182321										PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm.	und.	2		
				16	I-LP182323										PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm.	und.	2		
				17	I-LP182902										FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6		
				18	I-LP010108										PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)	und.	1		
IT	COD. ELSE	SICODI		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.														