




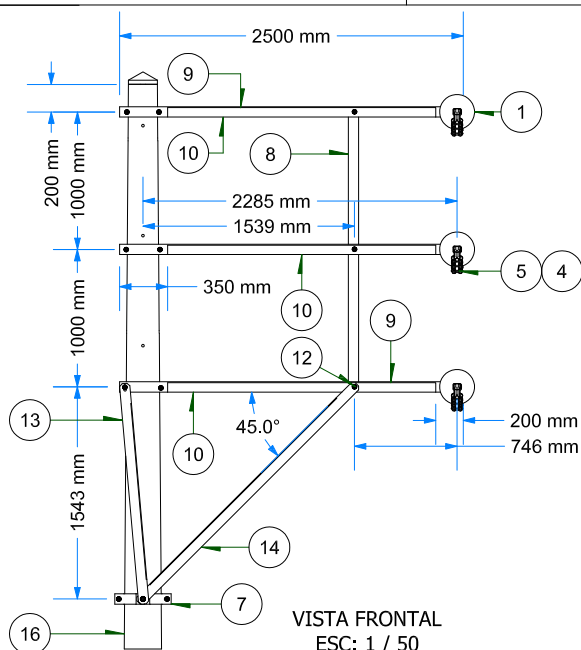


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

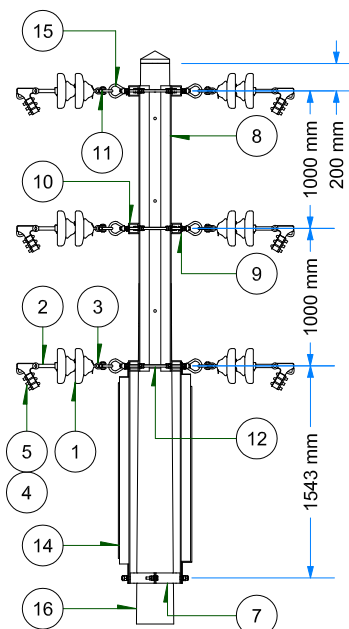

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

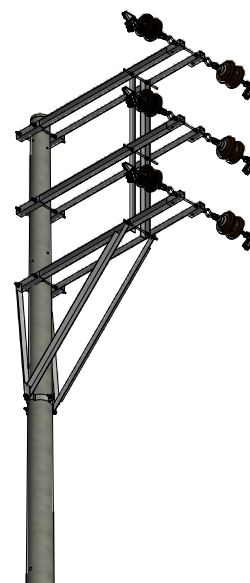

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

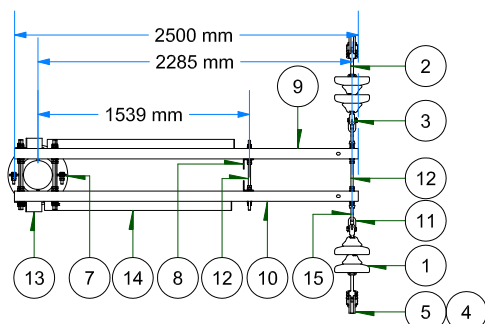

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL TIPO	CONDUCTOR TIPO	VANO MÁXIMO (m)
ATBV6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	142
ATBV6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	VER: 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPN
CODIGO NIF:	CODIGO SIO ELSE:	CODIGO MINEI:					
IT	COD. ELSE	SICODI					
DESCRIPCIÓN							UND.
LAMINA:							CANT.
11							
ARMADOS TRIFASICOS EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION							
ATBV							
(30°-60°)							
1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3				und.
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO				und.
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA				und.
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO				und.
5	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²				und.
6	ILP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²				und.
7	ILP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP				und.
8	ILP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6,4mm				und.
9	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA				und.
10	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA				und.
11	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD				und.
12	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP				und.
13	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.				und.
14	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.				und.
15	ILP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm				und.
16	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)				und.