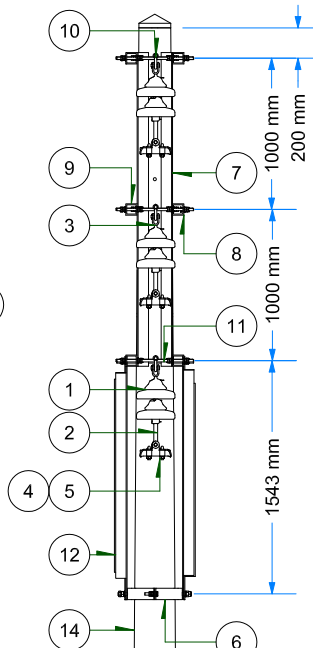
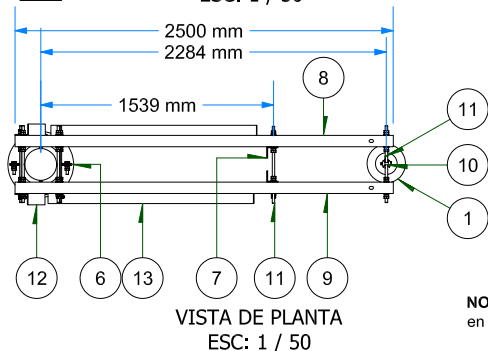
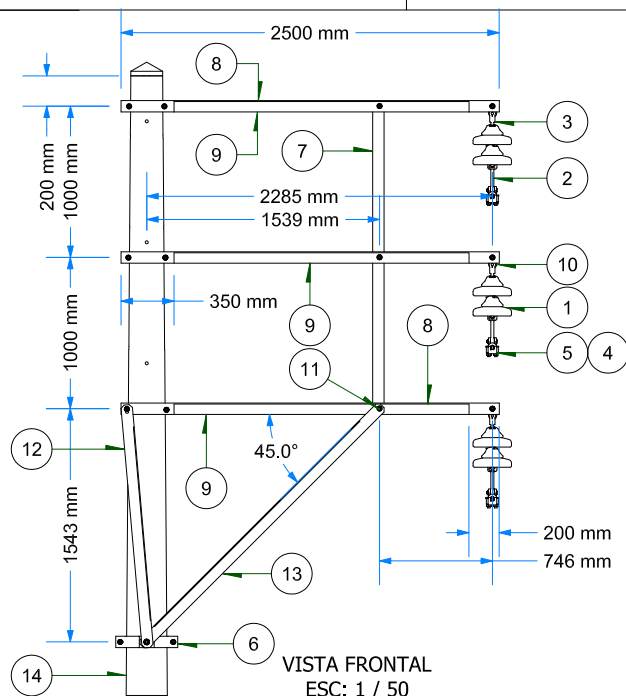


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATBV7	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	142
ATBV7	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	313

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VER: 02	TENSION: 22.9 kV	MODIFICADO:	GPB
ELABORADO: JILGR	CODIGO TIPO: MT	PESO FERRETERIA (Kg): 242,568	
REVISADO: JUD	ESTRUCTURA: CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg): 31,80	
APROBADO: SON	ARCHIVO: MT-ATBV7-22.9 (CAD)		
DISEÑO: NIF			
CODIGO SIO ELSE: ATBV7			
CODIGO MINEI: .			
IT	COD. ELSE	SICODI	

1	ILP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSIÓN 52-3	und.	6
2	ILP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	ILP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	ILP151101	AXG07	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm² - 95 mm² DE 45 kN	und.	3
6	ILP180238	PAA07	ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=260 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP	und.	1
7	ILP181029	PCB14	PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2075 mm., E=6,4mm	und.	2
8	ILP181031	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA	und.	3
9	ILP181032	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA	und.	3
10	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
11	ILP181807	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	12
12	ILP182321	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm, E=6,4 mm.	und.	2
13	ILP182323	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm, E=6,4 mm.	und.	2
14	ILP010108	PPC25	POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (6 SEGUN REQ.)	und.	1
DESCRIPCIÓN				UND.	CANT.