

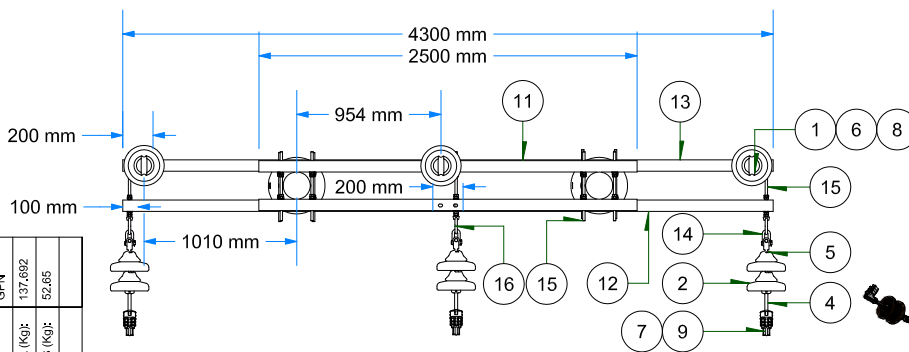




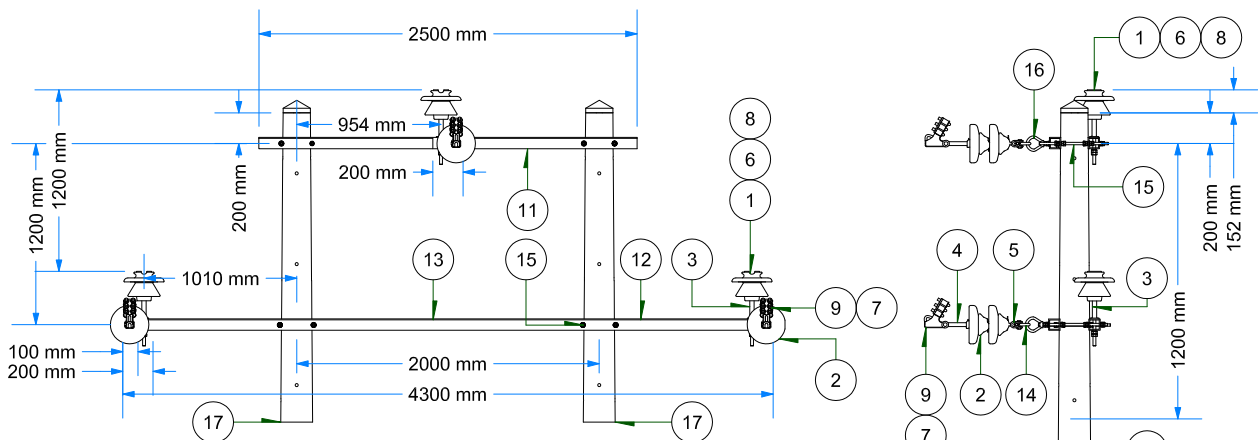


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH4	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	333
ATH4	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	245

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

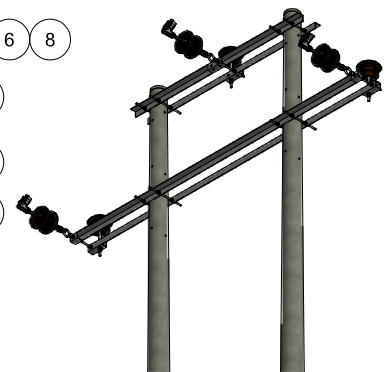

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION:	JLGR	VER. 02	TENSION:	22.9 kV	MT	MODIFICADO:	GPN
				ANCLAJE	ELABORADO:	JUD	OCT-2015	CODIGO TIPO:	PESO FERRERIA (kg):	137.692		
				ATH4	REVISADO:	JUD	NOV-2015	ESTRUCTURA:		CONCRETO	PESO AISLADORES (kg):	52.65
				-	APROBADO:	SCN		ARCHIVO:		MT-ATH4-22.9 (CAD)		
LAMINA:												
7												

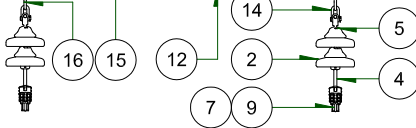

VISTA DE PLANTA

ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH4	64x64x6,4mm.	≤AAAC-70 mm²	333
ATH4	75x75x6,4mm.	≥AAAC-120 mm²	245

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VISTA ISOMETRICA

ESC: 1 / 75

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3					und.	3
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3					und.	6
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP					und.	3
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO					und.	3
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA					und.	3
6	I-LP150408	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE DE AL DE 1422 mm, 8 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²					und.	3
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO					und.	3
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²					m.	8
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²					und.	3
10	I-LP151404	FXK10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²					und.	3
11	I-LP181005	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6,4mm, 1 DADO 200 mm CENTRAL					und.	2
12	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6,4mm, 2 DADOS 100 mm					und.	1
13	I-LP181034	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6,4 mm, 2 DADOS 200 mm					und.	1
14	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD					und.	3
15	I-LP181804	FDP05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP					und.	11
16	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm					und.	3
17	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (ó SEGUN REQ.)					und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN					UND.	CANT.

ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION

ATH

(0°-30°)