



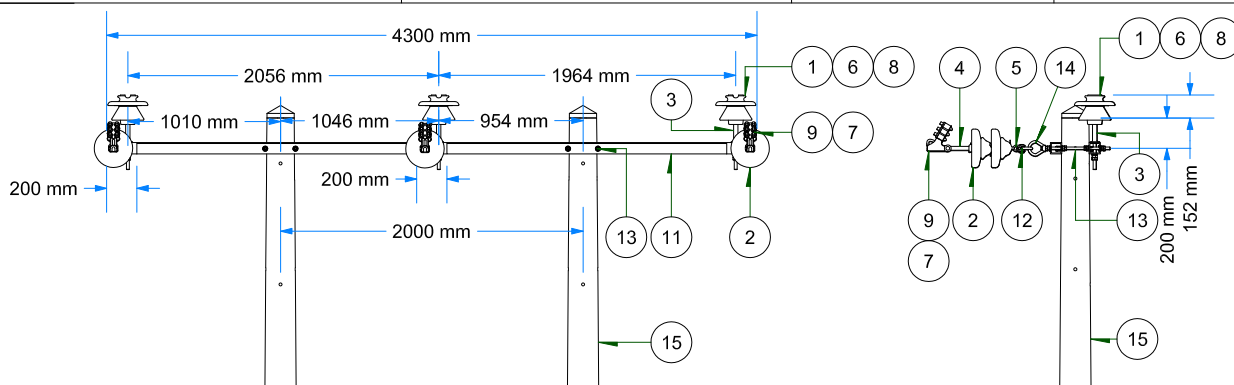

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

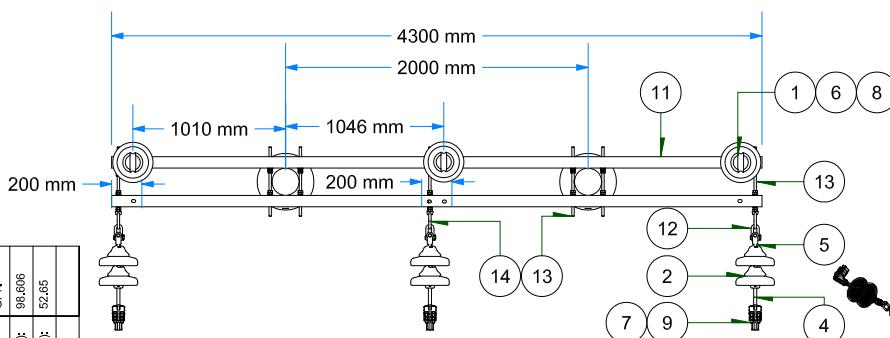

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH4H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	303
ATH4H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	225

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

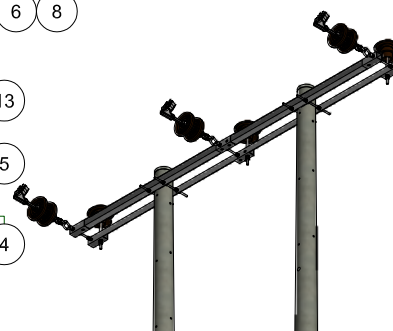

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

[illegible]

1	I-LP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	3
2	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
3	I-LP130204	AXC18	ESPIGA PARA CRUCETA L= 203 + 178 mm, D= 28,6 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	3
4	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
5	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
6	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	3
7	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
8	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	8
9	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PER NOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
10	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PER NOS 16-120mm²	und.	3
11	I-LP181033	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm, E=6,4 mm, 3 DADOS 200 mm	und.	2
12	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
13	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
14	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	3
15	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.