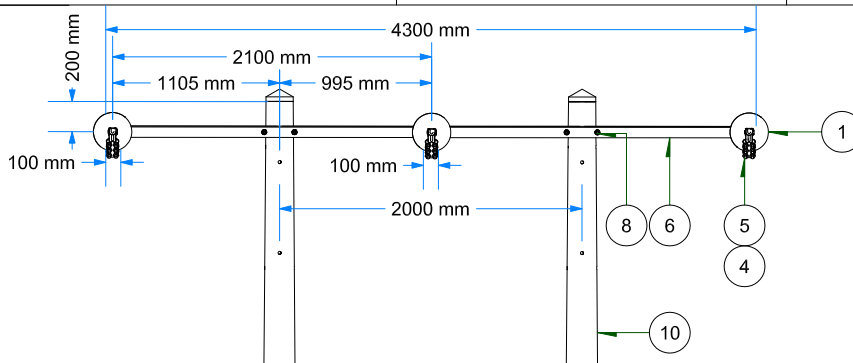

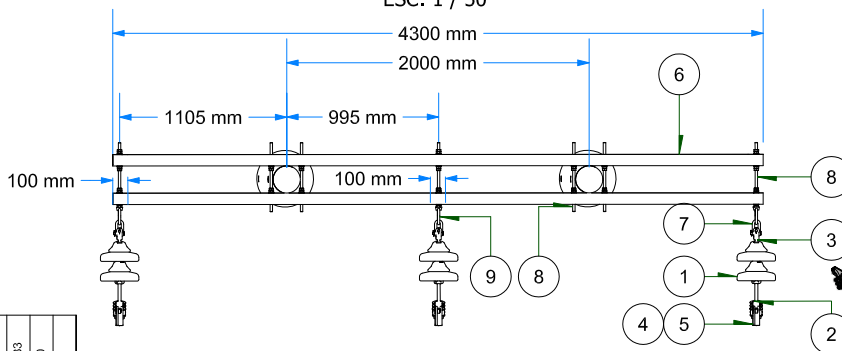
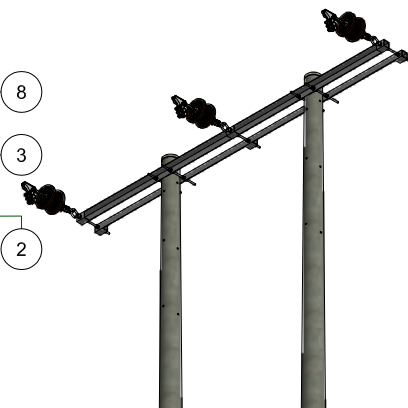



VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATH5H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	303
ATH5H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	225

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

MODIFICADO:	GPV
PESO FERRETERIA (Kg):	86,033
PESO AISLADORES (Kg):	31,80

TENSION:	22,9 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	CONCRETO
ARCHIVO:	MT-ATH5H-22,9 (CAD)

VER: 02	JLGR	OCT-2015
ELABORADO:	JUD	NOV-2015
REVISADO:	SON	NOV-2015
APROBADO:		

ELSE	FIN DE L.	ATH5
CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:
IT	COD. ELSE	SICODI

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	3
6	I-LP181025	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS	und.	2
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
8	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
9	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	3
10	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)	und.	2
DESCRIPCIÓN					CANT.

LAMINA:

18
**ARMADOS TRIFASICOS TIPO H DE MEDIA TENSION
ATH**