


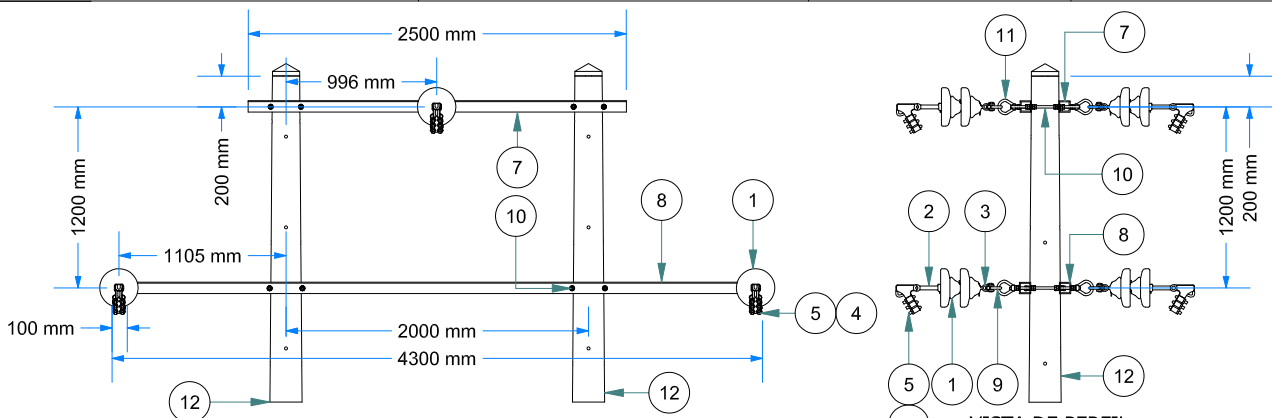

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH6	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	703
ATH6	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	351

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

GRN	138727	63.60
-----	--------	-------

MODIFICADO:	PESO FERRETERIA (Kg):	PESO AISLADORES (Kg):
	138727	63.60

VER: 02	22.9 kV	MT	CONCRETO	MT-ATH6-22.9 (CAD)
---------	---------	----	----------	--------------------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

ELABORADO:	JLGR	NOV-2015	REVISADO:	JUD	NOV-2015	APROBADO:	SON	NOV-2015
------------	------	----------	-----------	-----	----------	-----------	-----	----------

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	12
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	6
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	6
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	6
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	6
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	3
7	I-LP181008	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 2 DADOS 100 mm	und.	2
8	I-LP181036	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm., E=6.4 mm, 1 DADO CENTRAL 100 mm	und.	2
9	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
10	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	11
11	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	6
12	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.