




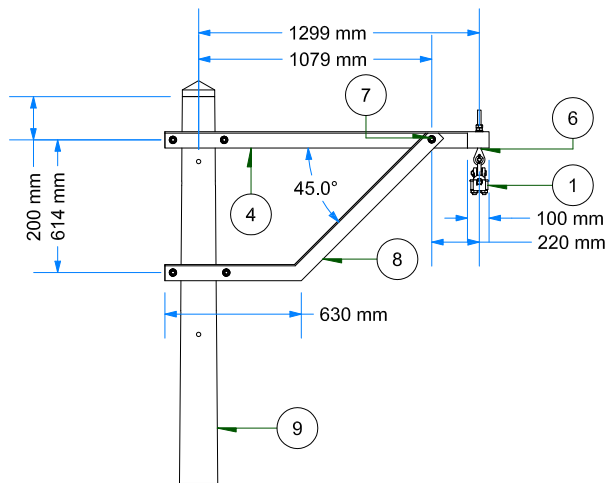

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

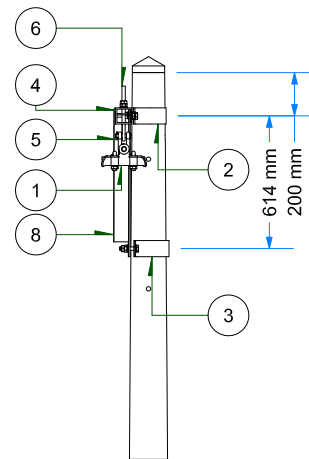


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

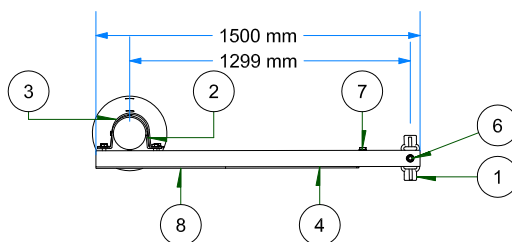

VISTA DE PLANTA


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATPB1	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	203
ATPB1	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	152



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

DISEÑO:	CODIGO NIF:	CODIGO SID ELSE:	CODIGO MINEM:	ELSE	VERSION:	JLGR	VER: 02	TENSION:	22.9 kV	MODIFICADO:	GRN	PESO FERRETERIA (kg): 20.637	PESO AISLADORES (kg):
LAMINA:													
1													



VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATPB1	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm²	203
ATPB1	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm²	152

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

1	I-LP151103	AXG30	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 35 mm² - 240 mm² DE 70 Kn	und.	1
2	I-LP180506	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=150 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	1
3	I-LP180508	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=160 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	1
4	I-LP181018	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA	und.	1
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
6	I-LP181601	FPO01	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 178 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1
7	I-LP182010	FPM02	PERNO MAQUINADO L= 75 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	1
8	I-LP183004	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE 75 x 75 x 1500 mm, e= 6,4 mm IZQUIERDA	und.	1
9	I-LP010105	PCC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (ó SEGUN REQ.)	und.	1