




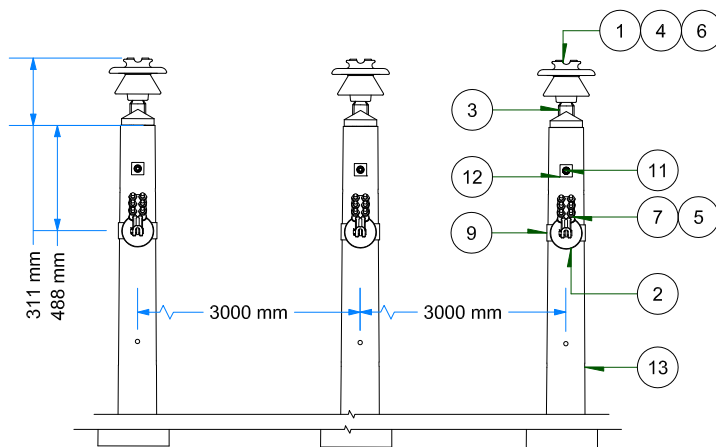

VISTA DE FRENTE  
ESC: 1 / 35

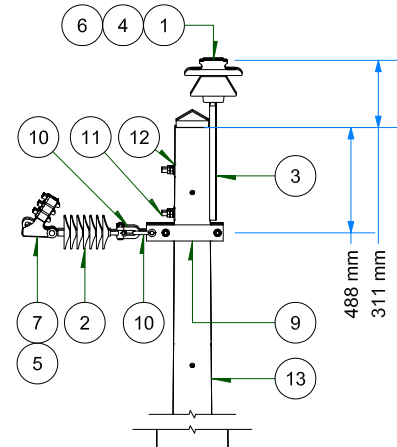


VISTA DE PERFIL  
ESC: 1 / 35

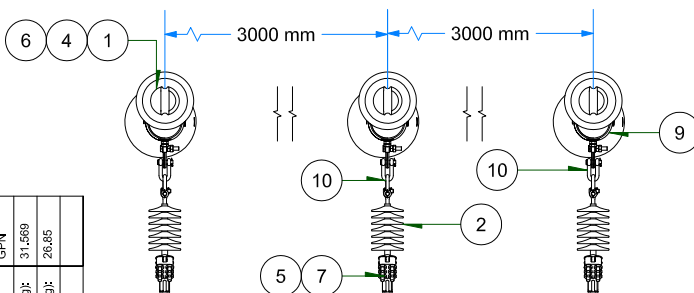

VISTA DE PLANTA

| ARMADO | PERFIL | CONDUCTOR     | VANO<br>MÁXIMO (m) |
|--------|--------|---------------|--------------------|
|        | TIPO   | TIPO          |                    |
| ATT4   | -      | ≤AAAC-70 mm²  | 833                |
| ATT4   | -      | ≥AAAC-120 mm² | 627                |



VISTA ISOMETRICA  
ESC: 1 / 75

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

| DISEÑO:     | ELABORADO:       | REVISADO:     | APROBADO:                                                                                       | VER. 02 | TENSION: | MODIFICADO: | GPN  |
|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------|
|             |                  |               |                                                                                                 |         |          |             |      |
| CODIGO NIF: | CODIGO SID ELSE: | CODIGO MINEM: |                                                                                                 |         |          |             |      |
| IT          | COD. ELSE        | SICODI        |                                                                                                 |         |          |             |      |
| DESCRIPCIÓN |                  |               |                                                                                                 |         |          |             | UND. |
| CANT.       |                  |               |                                                                                                 |         |          |             |      |
| 1           | L-P060202        | APS04         | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3                                                        |         |          |             | und. |
| 2           | L-P090102        | ASS03         | AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV                                  |         |          |             | und. |
| 3           | L-P130103        | AXC05         | ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP |         |          |             | und. |
| 4           | L-P150404        | CXP18         | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²       |         |          |             | und. |
| 5           | L-P150701        | CXX09         | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                                |         |          |             | und. |
| 6           | L-P150901        | CXX05         | ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²                                                         |         |          |             | m.   |
| 7           | L-P151001        | AXG01         | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²             |         |          |             | und. |
| 8           | L-P151404        | FKX10         | CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²                                             |         |          |             | und. |
| 9           | L-P180107        | RXA01         | ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP                 |         |          |             | und. |
| 10          | L-P181202        | AXA01         | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                                    |         |          |             | und. |
| 11          | L-P182015        | FPM10         | PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP                                                 |         |          |             | und. |
| 12          | L-P182101        | PCF01         | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm                                             |         |          |             | und. |
| 13          | L-P010104        | PPC16         | POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)                                          |         |          |             | und. |

LAMINA:

**4**

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION  
ATT  
(0°-30°)