




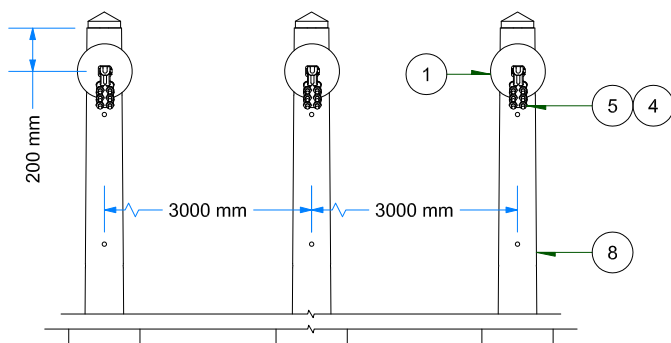

VISTA DE FRENTE
ESC: 1 / 35

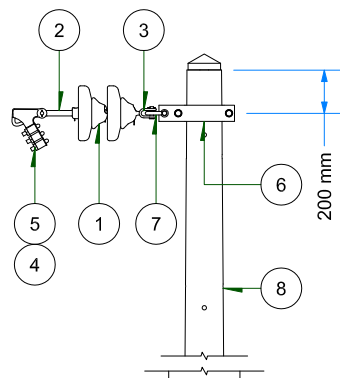


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

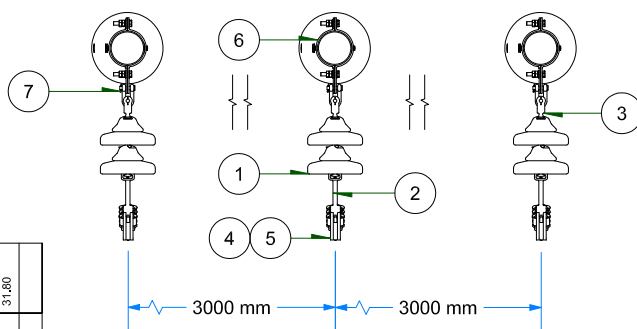

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFILO	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT5	-	≤AAAC-70 mm ²	833
ATT5	-	≥AAAC-120 mm ²	627

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

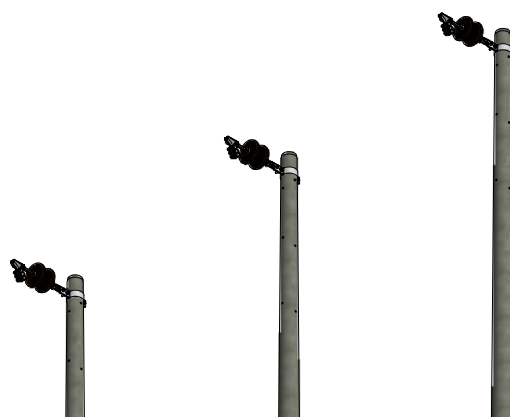

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

LAMINA:		10
DISEÑO:	ELSE	VERSION:
CODIGO NIF:	FIN DE L.	ELABORADO:
CODIGO SUD ELSE:	ATT5	REVISADO:
CODIGO MINEK:	NOV-2015	APROBADO:
	JUN	NOV-2015
	JLD	ARCHIVO:
	OCT-2015	
VER: 02		TENSION:
		22,9 kV
		MT
		MODIFICADO:
		PESO FERRTERIA (kg):
		21,42
		PESO ASLADORES (kg):
		31,80

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	6
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	3
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	3
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	3
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	3
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
8	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.