




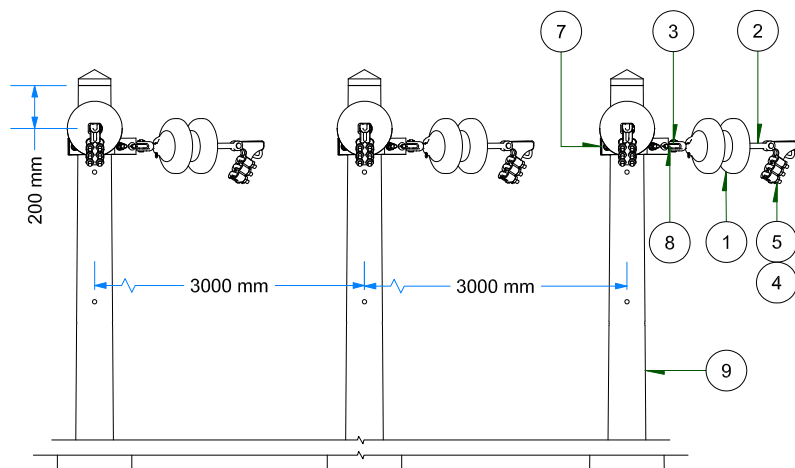

VISTA DE FRENTE
ESC: 1 / 35

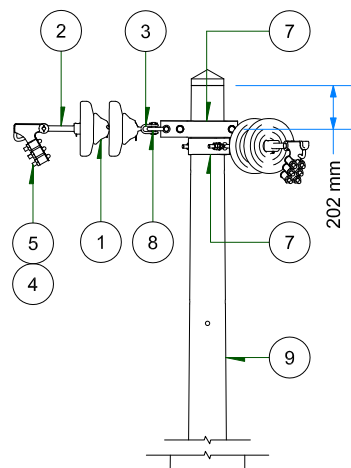

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

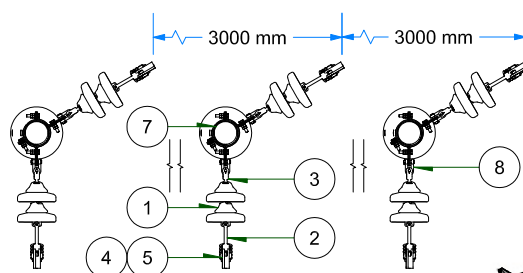

VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATT6	-	≤AAAC-70 mm²	931
ATT6	-	≥AAAC-120 mm²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

MODIFICADO:	GRN	43,146	63,80
PESO FERRETERIA (Kg):			
PESO AISLADORES (Kg):			
TENSION:	22.9 KV		
CODIGO TIPO:	MT		
ESTRUCTURA:	CONCRETO		
ARCHIVO:	MT-ATT6-22.9 (CAD)		
VER: 02			
JLGR	OCT-2015		
JUD	NOV-2015		
SON	NOV-2015		
ELABORADO:			
REVISADO:			
APROBADO:			
ELSE			
ANCLAJE			
ATT6			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	

11

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

und. 12
und. 6
und. 6
und. 6
und. 6
und. 3
und. 6
und. 6
und. 3