




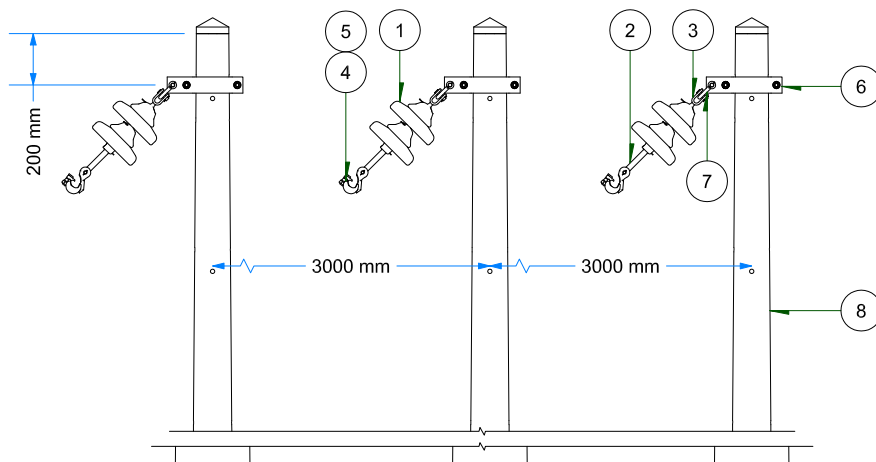

VISTA FRONTAL  
ESC: 1 / 35

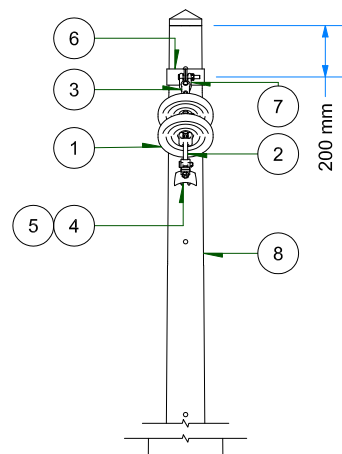


VISTA DE PERFIL  
ESC: 1 / 35

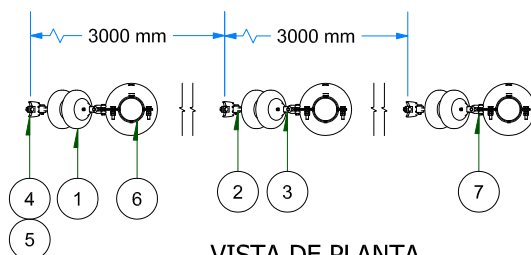

VISTA DE PLANTA  
ESC: 1 / 50

| ARMADO | PERFIL | CONDUCTOR                | YANO       |
|--------|--------|--------------------------|------------|
|        | TIPO   | TIPO                     | MÁXIMO (m) |
| ATT7   | -      | ≤AAC-70 mm <sup>2</sup>  | 921        |
| ATT7   | -      | ≥AAC-120 mm <sup>2</sup> | 484        |

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

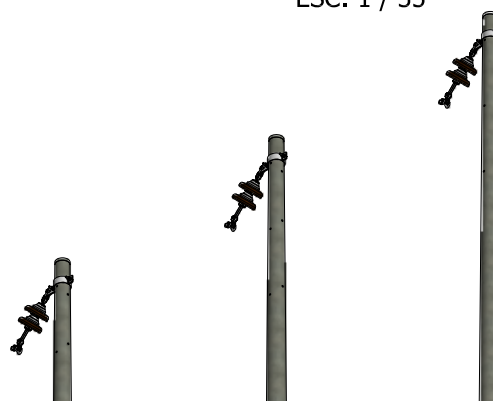

VISTA ISOMETRICA  
ESC: 1 / 75

|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | I-LP070101 | ASS01  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3                                      | und. | 6     |
| 2  | I-LP140301 | AXA04  | ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO                                                   | und. | 3     |
| 3  | I-LP140601 | AXA02  | ADAPTADOR HORQUILLA BOLA                                                        | und. | 3     |
| 4  | I-LP150101 | AXG10  | GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2               | und. | 3     |
| 5  | I-LP150701 | CXX09  | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                | und. | 3     |
| 6  | I-LP180106 | RXA01  | ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP | und. | 3     |
| 7  | I-LP181202 | AXA01  | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                    | und. | 3     |
| 8  | I-LP010104 | PPC16  | POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)                          | und. | 3     |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
|    |            |        |                                                                                 |      |       |
| IT | COD. ELSE  | SICODI | DESCRIPCIÓN                                                                     | UND. | CANT. |

LAMINA:

12

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION  
ATT  
(30°-60°)