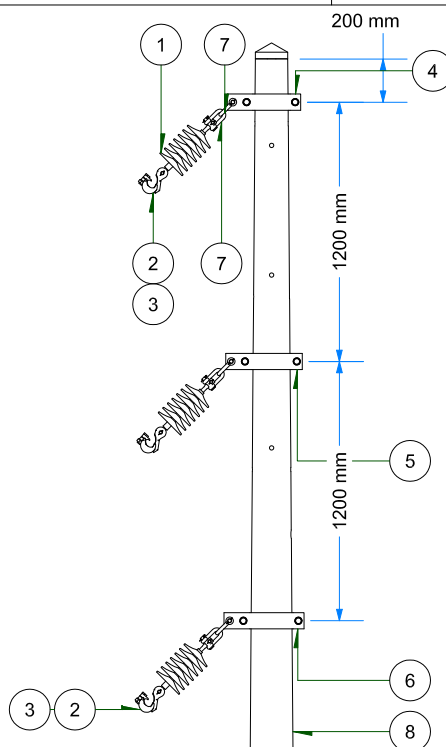
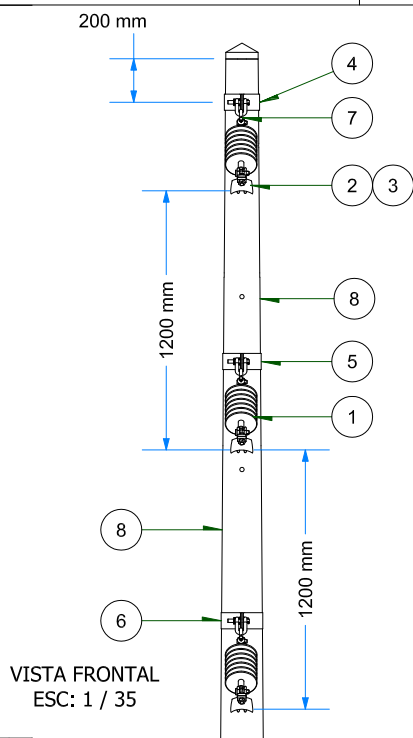


ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ATV7	-	≤AAAC-70 mm ²	209
ATV7	-	≥AAAC-120 mm ²	199

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

MODIFICADO:	GRN	16.914	6.00
PESO FERRETERIA (Kg):			
PESO AISLADORES (Kg):			
TENSION:	22.9 kV	MT	CONCRETO
CODIGO TIPO:			
ESTRUCTURA:			
ARCHIVO:			
VER: 02			
JLGR			
ELABORADO:			
REVISADO:			
APROBADO:			
PA2-2			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
2	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AL DE 16 a 90 mm2	und.	3
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
4	I-LP180105	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=150 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
5	I-LP180107	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=165 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
6	I-LP180110	PAA08	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL DE 75 mm, E=6,4 mm, D=180 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	6
8	I-LP010105	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/300/150/345 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

3

**ARMADOS TRIFASICOS VERTICALES DE MEDIA TENSION
ATV
(30°-60°)**

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.