




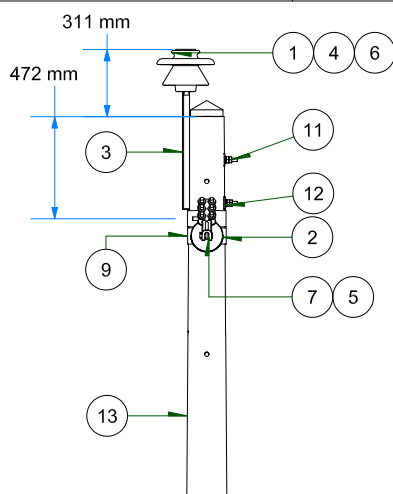


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

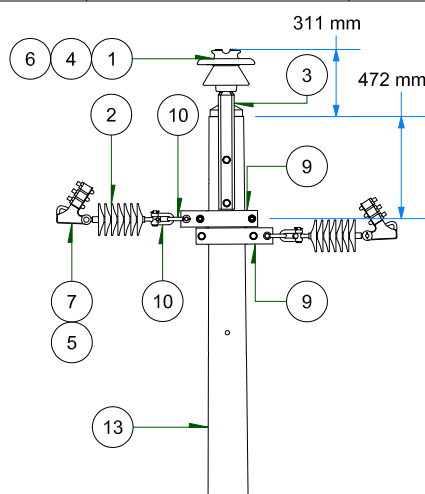

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

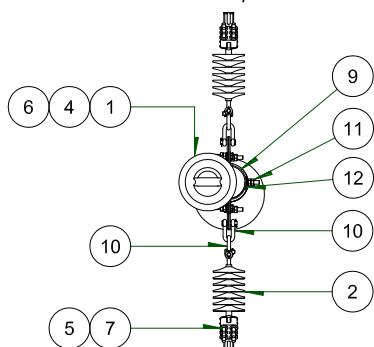

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
AU3	-	≤AAAC-70 mm ²	931
AU3	-	≥AAAC-120 mm ²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	ILP060202	APS04	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3	und.	1
2	ILP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2
3	ILP130103	AXC05	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP	und.	1
4	ILP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	1
5	ILP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
6	ILP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	2,5
7	ILP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
8	ILP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	1
9	ILP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
10	ILP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
11	ILP182015	PFM10	PERNO MAQUINADO L= 229 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
12	ILP182101	PCF01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm DE 14 mm	und.	2
13	ILP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1

LAMINA: 3									
DISEÑO:	ELSE	VERSION:	ELABORADO:	JLGR	VER: 02	TENSION:	MODIFICADO:	GPB	
CODIGO NIF:	ANCLAJE				OCT-2015	CODIGO TIPO:			
CODIGO SIF:	AU3	REVISADO:		JUD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO FERRETERIA (Kg):	16,585
CODIGO MIMEM:	PR3-Q	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-AUS-22,9		PESO AISLADORES (Kg):	10,95

LAMINA:
3

ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(30° - 60°)