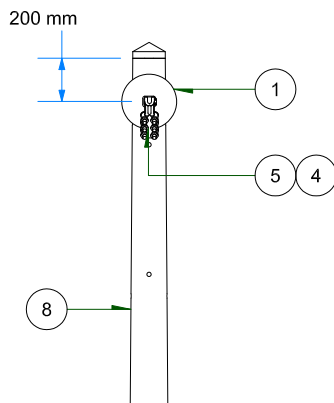
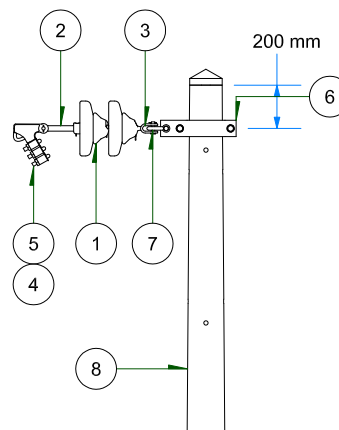





VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL		CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO		TIPO	
AU5	-		≤AAAC-70 mm²	842
AU5	-		≥AAAC-120 mm²	627


VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 35

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	2
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	1
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	1
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	1
5	I-LP151002	AXG21	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE TRES PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 70 a 120 mm²	und.	1
6	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
8	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

DISEÑO:	ELABORADO:	VER. 02	TENSION:	22,9 KV	MODIFICADO:	GRN
	REVISADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	7,54
	APROBADO:	JUD	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):	10,60
	PTV-9	SON	ARCHIVO:	MT-AU5-22,9 (CAD)		
CODIGO NIF:	FIN DE L.	ELABORADO:				
CODIGO SID ELSE:	AU5					
CODIGO MINEM:						
IT	COD. ELSE	SICODI				

LAMINA:

10
ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.