




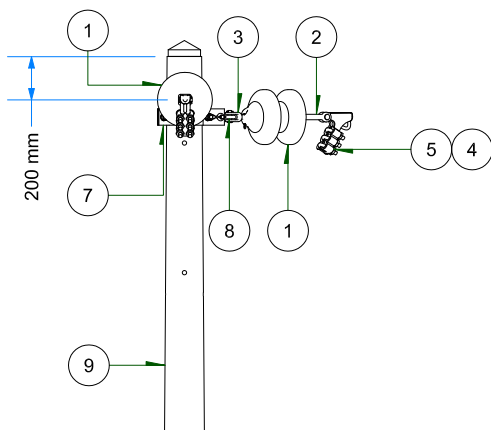

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

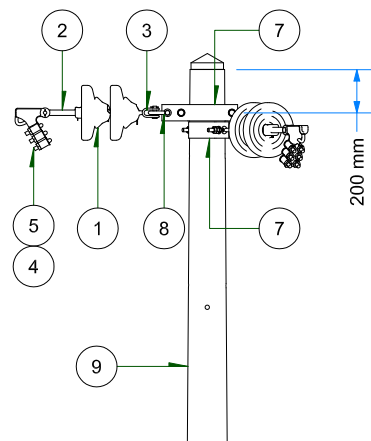


VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU6	-	≤AAAC-70 mm ²	931
AU6	-	≥AAAC-120 mm ²	484

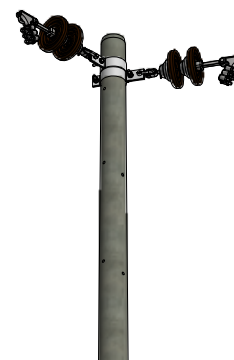

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	4
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	2
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	2
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	2
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AI-AI DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	1
7	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	2
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	2
9	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

DISEÑO:		ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSION:	22.9 KV	MODIFICADO:	GPV
CODIGO HID:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (kg):	14.382
CODIGO SD ELSE:	AU6	REVISADO:	JJD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (kg):	21.20
CODIGO MINEW:		APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-AUG-22.9 (CAD)		

LAMINA:
11

ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(60°-90°)