




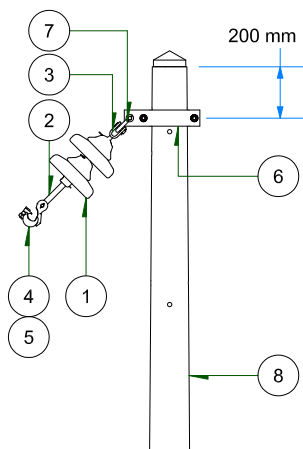

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

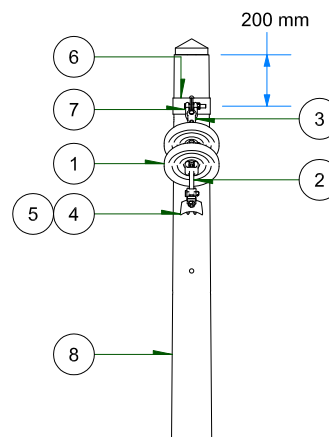

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU7	-	≤AAC-70 mm²	921
AU7	-	≥AAC-120 mm²	484



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	HLP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	2
2	HLP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	1
3	HLP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	1
4	HLP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2	und.	1
5	HLP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	1
6	HLP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
7	HLP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	1
8	HLP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	1

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSIÓN:	MODIFICADO:	GPIN
CODIGO NIF:	ANCLAJE	ELABORADO:	JLGR	CODIGO TIPO:	PESO FERRERIA (kg):	6,60
CODIGO SIO ELSE:	AU7	REVISADO:	JJD	ESTRUCTURA:	PESO AISLADORES (kg):	10,60
CODIGO MINEM:		APROBADO:	SON	ARCHIVO:	MT-AU7-22,9 (CAD)	

LAMINA:

12

ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(30°-60°)

3 (UNIT 14)
AU
(30°-60°)