



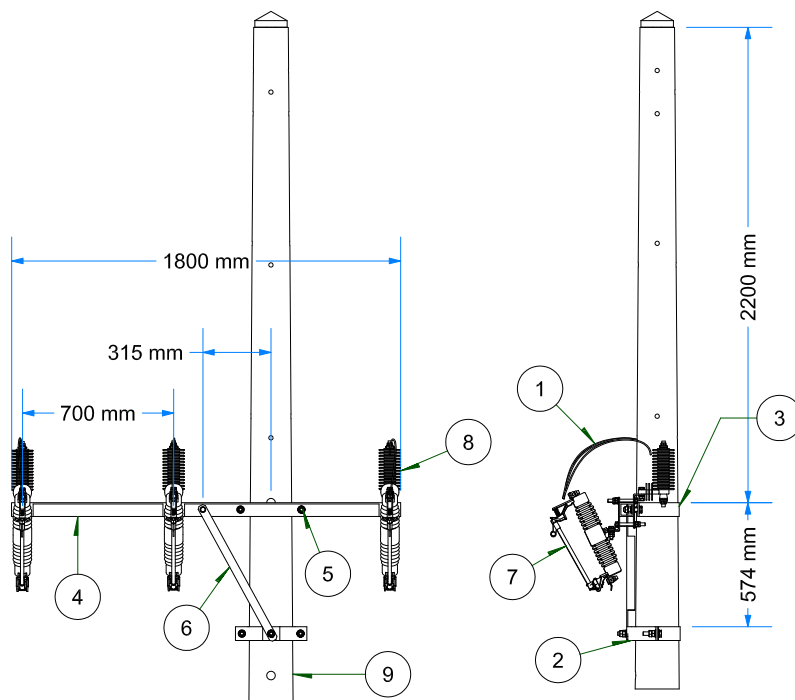


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

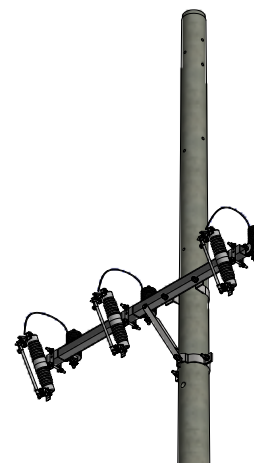

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

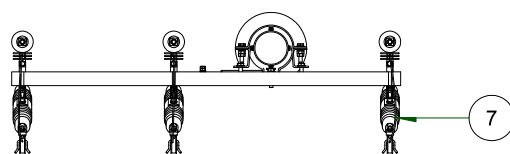

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

1	I-LP120102	CAA07	CONDUCTOR DESNUDO DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 7 HILOS 25 mm²	m.	6
2	I-LP180313	PAA06	ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE DE 64 mm, E=6,4 mm, D=200 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
3	I-LP180542	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 64 mm, E=6,4 mm, D=190 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	und.	1
4	I-LP181014	PCF03	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 64x64x1800 mm., E=6,4mm, 3 DADOS 100 mm	und.	1
5	I-LP182001	FPM01	PERNO MAQUINADO L= 50 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	1
6	I-LP182302	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E= 5 mm.	und.	1
7	I-LP220103	SSI12	SECCIONADOR UNIPOLAR 22.9 kV DIAM.=438/597 mm., LF>600 mm/pulg., PESO=14 kg., 150 BIL	und.	3
8	I-LP230106	SPZ12	PARARRAYOS LF=1320.8, 24kV, 348.5 A	und.	3
9	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330	und.	1

DISEÑO:		ELSE	VERSION:	VER: 02	TENSION:	22.9 KV	MODIFICADO:	GNP
CODIGO NIF:	EN	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (kg):	
CODIGO SID ELSE:	PSEC-3	REVISADO:	JJD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (kg):	
CODIGO MINEM:	-	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-PSEC-3-22.9		

LAMINA:
1

ARMADOS TRIFASICOS DE SECCIONADORES DE MEDIA TENSION SEC-AT