




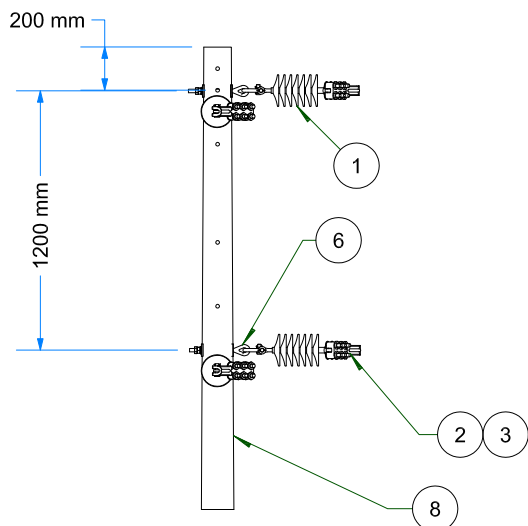


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

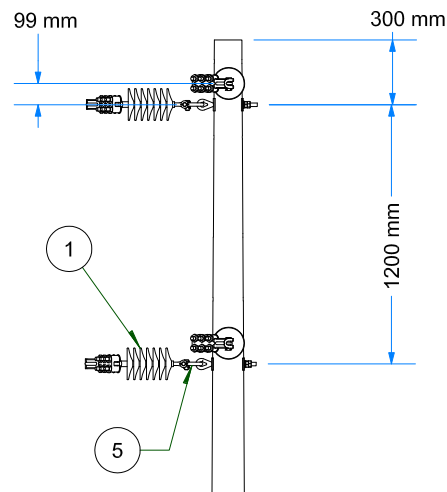

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

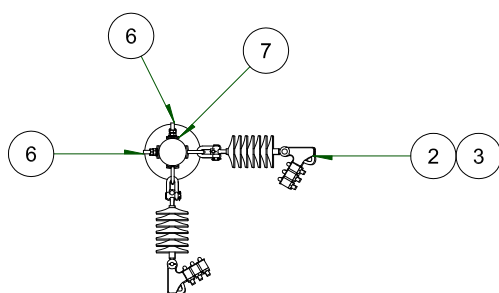

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

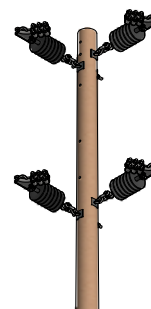

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 50

MODIFICADO:	GPN
PESO FERRETERIA (Kg):	10,620
PESO AISLADORES (Kg):	8,000

TENSIÓN:	22.9 kV
CODIGO TIPO:	MT
ESTRUCTURA:	MADERA
ARCHIVO:	MT-ABV6-22.9

VER.: 02	
JULGR	OCT-2015
JJD	NOV-2015
SCN	NOV-2015

VERSION:	
ELABORADO:	
REVISADO:	
APROBADO:	

ELSE
ANCLAJE
ABV6
PA3-2

SEÑO:	
ODIGO NIIF:	
ODIGO SID ELSE:	
ODIGO MINEM:	

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	4
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	4
4	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA A-I DE DOS PERNOS 16-120mm²	und.	2
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
6	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	4
7	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	8
8	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

2

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) VERTICALES DE MEDIA TENSION
ABV
(60°-90°)