




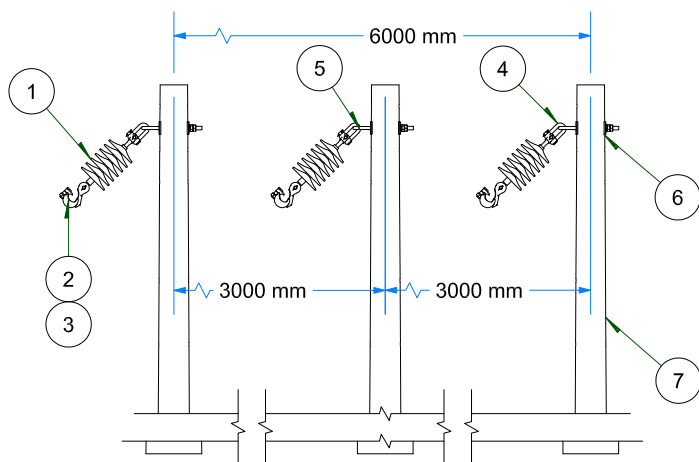


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

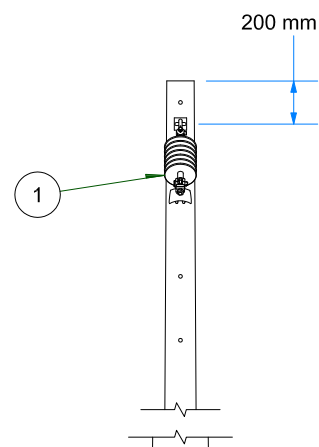

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

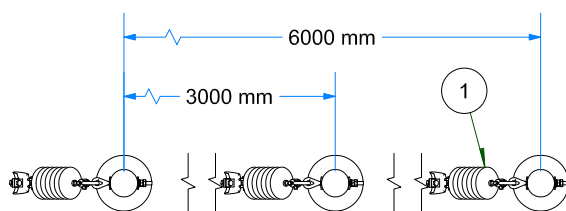

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

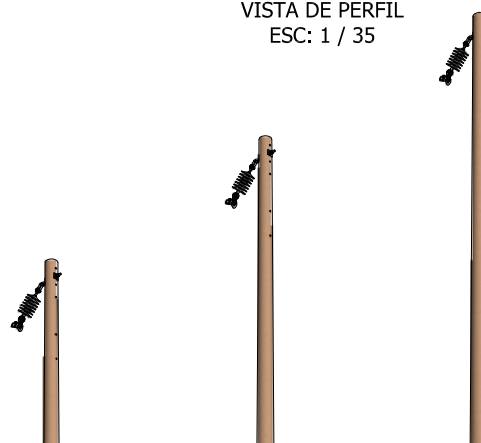

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

DISEÑO:		ELSE	VERSION:	JLGR	OCT-2015	TENSIÓN:	22.9 kV	MODIFICADO:	
CODIGO NIF:		ANCLAJE	ELABORADO:	JUD	NOV-2015	CODIGO TIPO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	7.056
CODIGO SID ELSE:		AT77	REVISADO:	JUD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	MADERA	PESO AISLAADORES (Kg):	6.000
CODIGO MIMNE:		F3A1-3	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-ATT7-22.9		

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	3
2	I-LP150101	AXG10	GRAPA DE ANGULO DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE AI DE 16 a 90 mm2	und.	3
3	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS,PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	3
4	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
5	I-LP181602	FPO02	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 203 mm, C/T/C/2A/AP	und.	3
6	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	6
7	I-LP020105	PPM21	POSTE DE MADERA IMPORTADA DE 12m, CLASE 6D, D1= 127, D2= 258 mm	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

4

ARMADOS TRIFASICOS TIPO TRIO DE MEDIA TENSION
ATT
(30°-60°)