





VISTA LATERAL

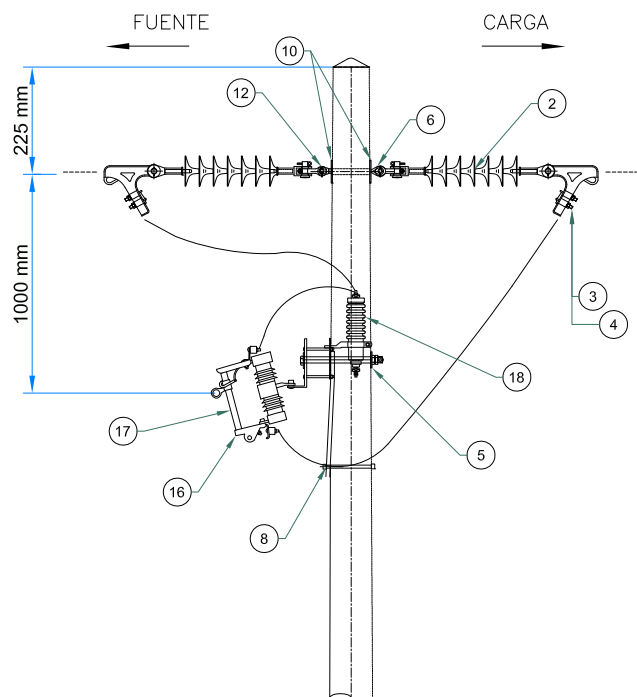

VISTA FRONTAL

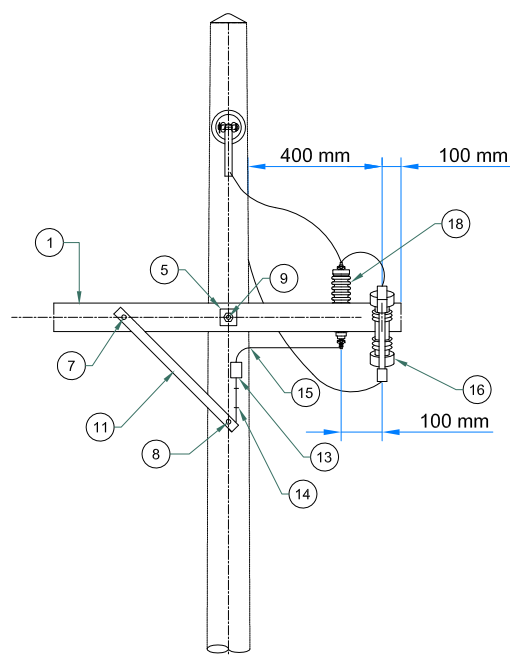

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

MODIFICADO:		22.9 kV		TENSIÓN:		VER.: 02		VERSION:		ELSE		DISEÑO:	
PESO FERRETERIA (kg):		MT		CODIGO TIPO:		OCT-2015		ELABORADO:		EN		CODIGO DISEÑO:	
PESO AISLADORES (kg):		MADERA		ESTRUCTURA:		NOV-2015		REVISADO:		PSEC-1		CODIGO SIN ELSE:	
		MT-PSEC-1-22.9		ARCHIVO:		JUN		APROBADO:		-		CODIGO MINEM:	
1	I-LP050101	PCM02	CRUCETA DE MADERA TRATADA IMPORTADA 90x115mm, L=1,50 m.	und.	1								
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	2								
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	2								
4	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	1								
5	I-LP181502	FAC07	ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	1								
6	I-LP181604	FPO05	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 254 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1								
7	I-LP181703	FPC09	PERNO TIPO COCHE D= 13mm, L= 152mm, ROSCA= 75mm, C/T/C/2A/AP	und.	1								
8	I-LP182005	FPM09	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	1								
9	I-LP182009	FPM11	PERNO MAQUINADO L= 305 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	1								
10	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	5								
11	I-LP182303	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E=6,4 mm.	und.	1								
12	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	1								
13	I-LP200502	CXC32	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD PRINCIPAL 25-35mm² DERIVACION 6-35mm²	und.	1								
14	I-LP200601	GXX01	GRAPA EN U COBREADA L=38mm.	und.	5								
15	I-LP200901	CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE, SECCION = 25mm².	m.	1								
16	I-LP220103	SSI12	SECCIONADOR UNIPOLAR 22.9 kV DIAM.=438/597 mm., LF>600 mm/pulg., PESO=14 kg., 150 BIL	und.	1								
17	I-LP220201	SFM02	FUSIBLE CHICOTE TIPO "K" DE 1 A	und.	1								
18	I-LP230106	SPZ12	PARARRAYOS LF=1320.8, 24kV, 348.5 A	und.	1								
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.								

LAMINA:

1

ARMADOS TRIFASICOS DE SECCIONADORES DE MEDIA TENSION

SEC-AT