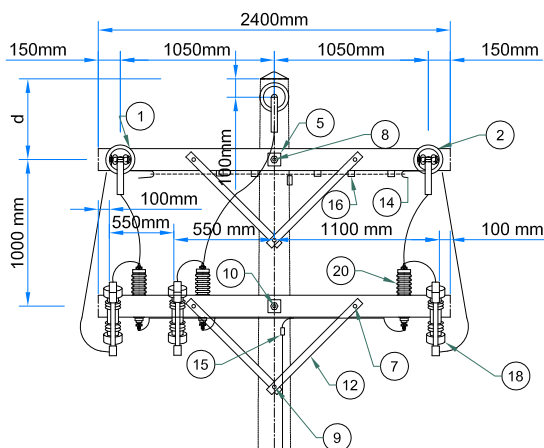
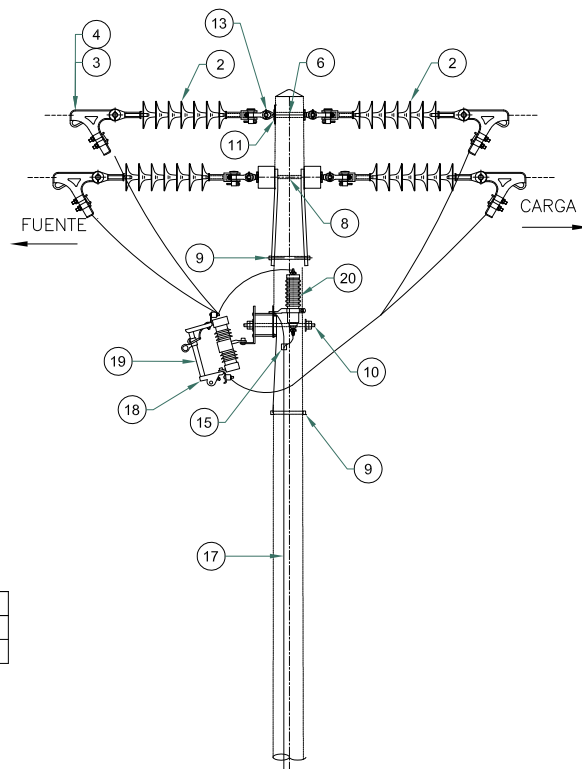



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)
PSEC-3P	0.45
PSEC-3PL	1.20

VER: 02	TENSIÓN: 22.9 kV	MODIFICADO: GPN
JLGR	CODIGO TÍPICO: MT	PESO FERRETERÍA (kg):
JUD	ESTRUCTURA: MADERA	PESO AISLADORES (kg):
SCN	ARCHIVO: MT-PSEC-3-229	
ELABORADO: EN	REVISADO: PSEC-3	
APROBADO: .		
DISEÑO: NIF		
CODIGO SIP ELSE: PSEC-3		
CODIGO MINEM: .		
IT	COD. ELSE	SICODI

1	I-LP050102	PCM05	CRUCETA DE MADERA TRATADA IMPORTADA 90x115mm, L=2,40 m.	und.	3
2	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kV	und.	6
3	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	5
4	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm²	und.	6
5	I-LP181502	FAC07	ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	11
6	I-LP181604	FPO05	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 254 mm, C/T/C/2A/AP	und.	1
7	I-LP181703	FPC09	PERNO TIPO COCHE D= 13mm, L= 152mm, ROSCA= 75mm, C/T/C/2A/AP	und.	6
8	I-LP181806	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	3
9	I-LP182005	FPM09	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	2
10	I-LP182009	FPM11	PERNO MAQUINADO L= 305 mm, D= 13 mm C/T/C/2A/AP	und.	1
11	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	3
12	I-LP182303	PCB06	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 38x38x710 mm. E=6,4 mm.	und.	6
13	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	5
14	I-LP200401	GXP01	PLANCHA DE COBRE TIPO "J" L=94 mm B=40 mm D=22 mm PESO=0.13 kg	und.	3
15	I-LP200502	CXC32	CONECTOR TIPO SPLIT BOLD PRINCIPAL 25-35mm² DERIVACION 6-35mm²	und.	3
16	I-LP200601	GXX01	GRAPA EN U COBREADA L=38mm.	und.	20
17	I-LP200901	CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE, SECCION = 25mm².	m.	3
18	I-LP220103	SSI12	SECCIONADOR UNIPOLAR 22.9 kV DIAM.=438/597 mm., LF>600 mm/pulg., PESO=14 kg., 150 BIL	und.	3
19	I-LP220201	SFM02	FUSIBLE CHICOTE TIPO "K" DE 1 A	und.	3
20	I-LP230106	SPZ12	PARARRAYOS LF=1320.8, 24kV, 348.5 A	und.	3
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LÁMINA:

1
**ARMADOS TRIFÁSICOS DE SECCIONADORES DE MEDIA TENSION
SEC-AT**