


VISTAS DEL INSUMO

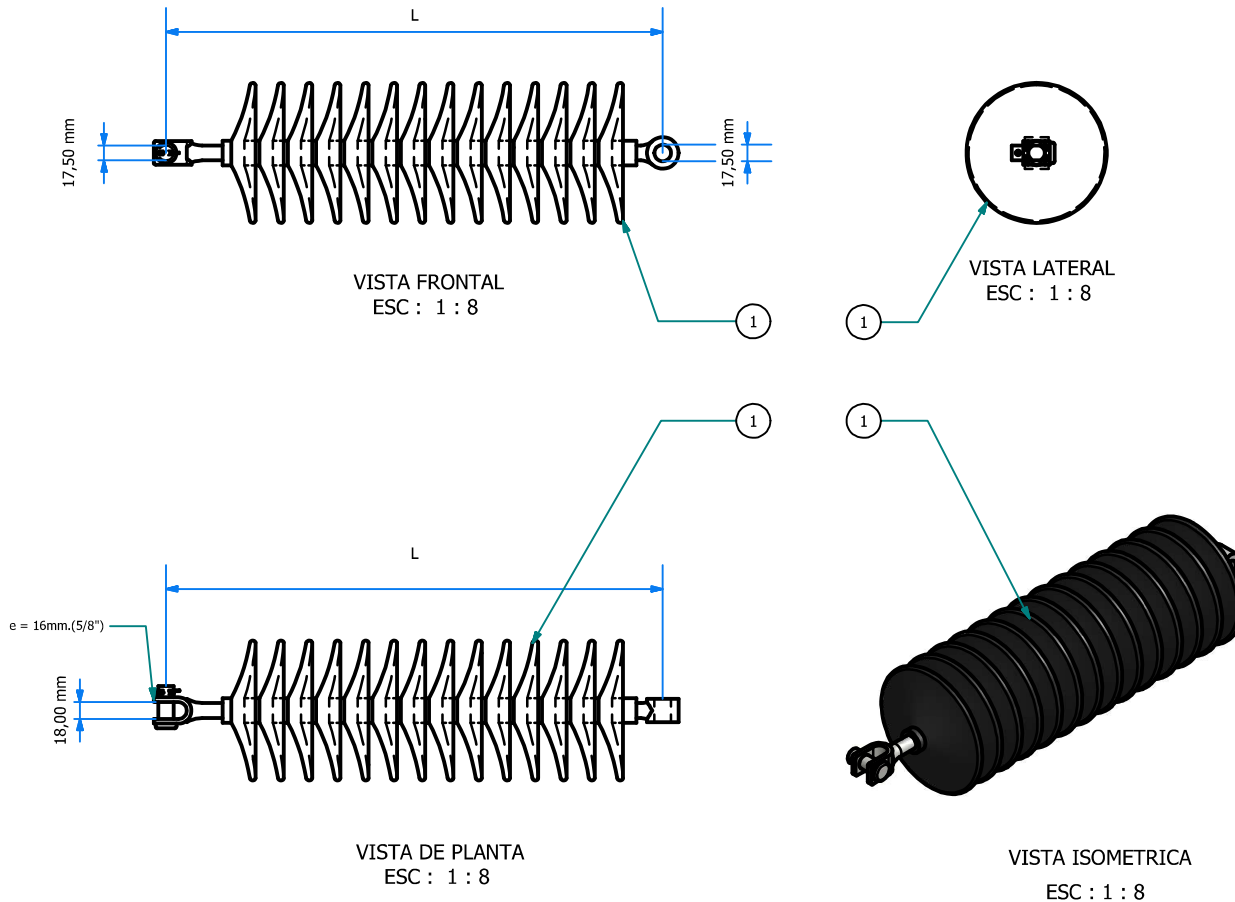

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP0901	AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSIÓN

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP090101	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE LONGITUD 330 mm., 15 kV
I-LP090102	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE LONGITUD 430 mm., 25 kV
I-LP090103	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE LONGITUD 525 mm., 36 kV

INSUMO UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 ABD3 ABD4 ABD5 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATB3 ATB4 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 ATVD6	AB4 AB5 AB6 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV6 ABV7 ARI-A ARV-A AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H ATH7H ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7
22.9 kV	AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 ABD3 ABD4 ABD5 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATB3 ATB4 ATB5 ATB6 ATBV7 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 ATVD6 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7	AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV5 ABV6 ABV7 AT3 AT4 AT5 ATB3 ATB4 ATH4 ATH5 ATH6 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 ATVD6 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7	AB4 AB5 AB6 ABD6 ABD7 ABH4 ABH5 ABH6 ABH7 ABV6 ABV7 ARI-A ARV-A AT3 AT4 AT5 ATH4H ATH5H ATH6H ATH7H ATT6 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

AISLADORES POLIMERICOS TIPO SUSPENSIÓN

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: JLGR	FECHA ELABORACION: OCT-2015	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA: I-LP0901
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-LP0901			
VERSION: VER.: 02				