



VISTAS DEL INSUMO


VISTA FRONTAL
ESC: (1 : 1)



VISTA DE PERFIL
ESC: (1 : 1)

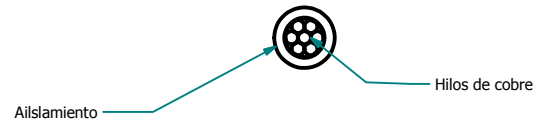

VISTA ISOMETRICA
ESC: (1 : 2)

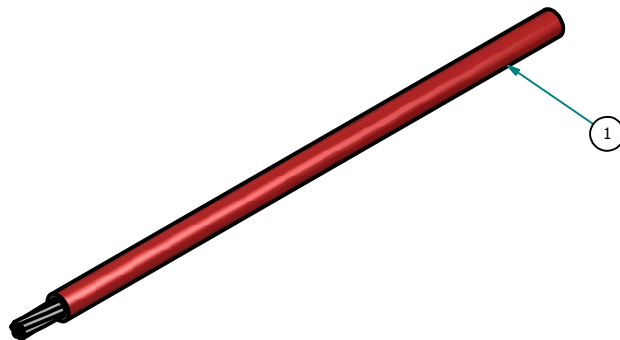

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST		
ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	P-LP1205	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN

TABLE	
CODIGO	Description
I-LP120501	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 35 mm ² - 18/30 kV
I-LP120502	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 70 mm ² - 18/30 kV
I-LP120503	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 120 mm ² - 18/30 kV
I-LP120504	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 150 mm ² - 18/30 kV
I-LP120505	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 240 mm ² - 18/30 kV
I-LP120506	CONDUCTOR SUBTERRÁNEO UNIPOLAR DE 400 mm ² - 18/30 kV



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN

DISEÑO:

ELSE

ELABORADO:

JLGR

FECHA ELABORACION:
OCT-2015

SECTOR TÍPICO:
2,3,4,5,6,SER

LAMINA:

MODIFICADO:

GPN

REVISADO:

JJD

FECHA REVISION:
NOV-2015

ZONA DE TRABAJO:

CODIGO ELSE:

APROBADO:

SCN

FECHA APROBACION:
NOV-2015

CODIGO SICODI:

CODIGO FAM:

I-LP1205

VERSION:

VER.: 02

I-LP1205