




VISTAS DEL INSUMO

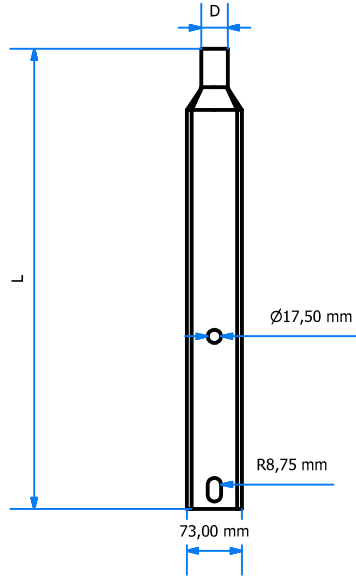

VISTA FRONTAL
ESC: 1:10



VISTA DE PLANTA
ESC: 1:10

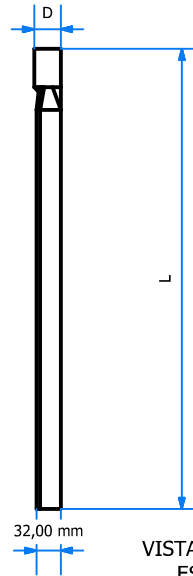

VISTA DE PERFIL
ESC: 1:10



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1:10

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	I-LP1301	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE

TABLE	
CODIGO	Insumo
I-LP130101	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 25 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 55-5 C/T/C/A/AP
I-LP130102	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP
I-LP130103	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 C/T/C/A/AP
I-LP130104	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 609 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-4 C/T/C/A/AP

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2kV 10 kV	ABD1 ABD2 ABD3 ABD4 AT1 AT2 AT4 ATH1H ATH2H ATH4H ATT1 ATT2 ATT3 ATT4	ABD3 ABD4 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATT4	AT1 AT2 AT4
22.9 kV	ABD1 ABD2 ABD3 ABD4 AT1 AT2 AT4 ATH1H ATH2H ATH4H ATT1 ATT2 ATT3 ATT4 AU1 AU2 AU3 AU4	ABD3 ABD4 AT1 AT2 AT3 AT4 ATT3 ATT4 AU1 AU2 AU3 AU4	AT1 AT2 AT4 AU1 AU2 AU3 AU4
33 kV	AT1 ATT3		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

ESPIGAS PARA AISLADORES TIPO PIN PARA CABEZA DE POSTE

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: JLGR	FECHA ELABORACION: OCT-2015	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA: I-LP1301
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-LP1301			
VERSION: VER.: 02				