
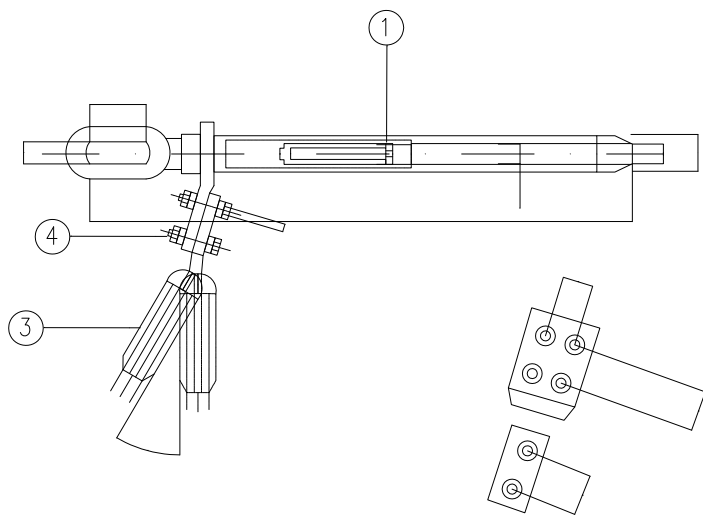
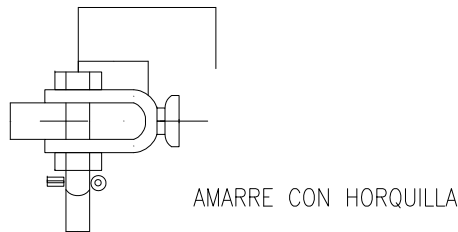


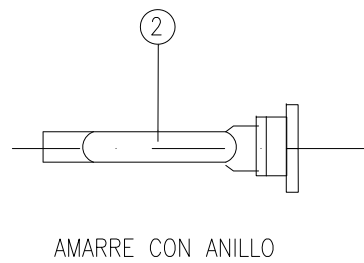

NORMA DGE	
ETS-LP-15 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR	
NORMA	UNE21-159
MATERIAL	1.- TUBO DE ALEACION DE ALUMINIO
	2.- ACERO FORJADO
	3.- TERMINAL DE DERIVACION DE ALEACION DE ALUMINIO
	4.- ACERO FORJADO
ACABADO	ALUMINIO NATURAL (TUBO DE EMPALME) NORMA ASTM-153 (PARTES DE ACERO)

CARACTERISTICAS TECNICAS									
SECCIÓN CONDUCTOR (mm2)	DIÁMETRO (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	d Φ (mm)	D Φ (mm)	CARGA DE TRACCIÓN
120	14.58	524	60	22	14	12	14.60	25	71 KN
240	19.90	600	55	23	18	12	20.00	38	71 KN
500	29.90	750	70	25	20	12	30.00	50	120 KN

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1205	GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP150201	GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 120 mm²
I-LP150202	GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 240 mm²
I-LP150203	GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 500 mm²



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN

DISEÑO: ELSE
MODIFICADO: GPN
CODIGO ELSE:
CODIGO SICODI:
VERSION: VER.: 02

ELABORADO: JLGR
REVISADO: JJD
APROBADO: SCN
CODIGO FAM: I-LP0101

FECHA ELABORACION: OCT-2015
FECHA REVISION: NOV-2015
FECHA APROBACION: NOV-2015

SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER
ZONA DE TRABAJO:

LAMINA:

I-LP1502