




VISTAS DEL INSUMO

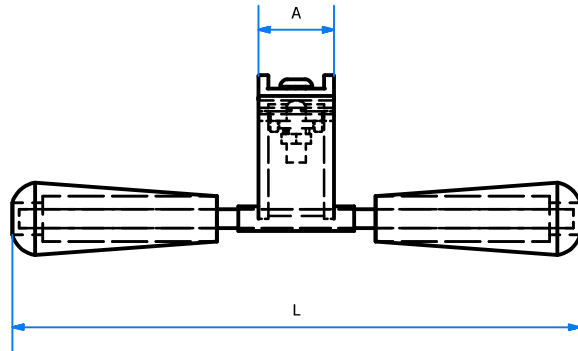


VISTA FRONTAL
ESC: 1 : 4



VISTA DE PERFIL
ESC: 1 : 4

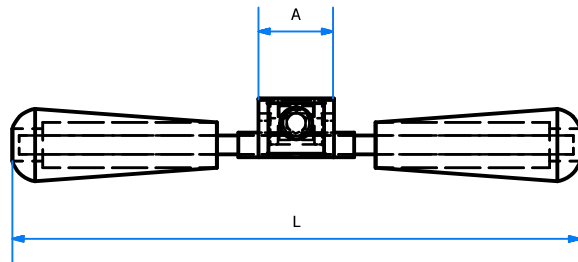

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 : 4

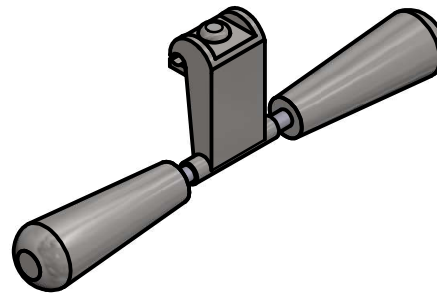

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 : 4

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP150801	AMORTIGUADOR DE VIBRACION

TABLA	
CODIGO	INSUMO
I-LP150801	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 5.07-7.80 mm, L=300mm, A=40mm, B=60mm
I-LP150802	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 7.50-8.88 mm, L=300mm, A=40mm, B=60mm
I-LP150803	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 8.85-10.68 mm, L=330mm, A=40mm, B=60mm
I-LP150804	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 10.65-12.56 mm, L=360mm, A=40mm, B=60mm
I-LP150805	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 12.53-14.03 mm, L=430mm, A=50mm, B=85mm
I-LP150806	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 14.00-17.59 mm, L=470mm, A=50mm, B=85mm
I-LP150807	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN TIPO STOCKBRIDGE DIAM. 17.56-20.16 mm, L=510mm, A=50mm, B=85mm



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		I-LP1508
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
VERSION:	I-LP1508			
VER.: 02				