




VISTAS DEL INSUMO




VISTA FRONTAL
ESC: 1 : 1.5

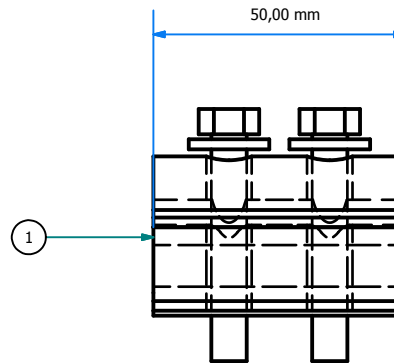

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 : 1.5



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 : 1.5



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 : 2

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1514	CONECTORES

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP151401	CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS Al-Cu SM 2.1 16-70mm²
I-LP151402	CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS Al-Cu SM 2.11 16-70mm²
I-LP151403	CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS Al-Cu SM 2.2 16-120mm²
I-LP151404	CONECTOR DE DOBLE VIA Al-Al DE DOS PERNOS 16-120mm²

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV4 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD6 ABH4 ABH6 ABV6 AT3 AT3H AT4 AT4H ATBV3 ATBV4 ATBV6 ATH4 ATH4H ATH6 ATH6H ATSB ATSM-B ATT3 ATT4 ATT6 ATV6	AB3 ABD3 ABH4 ABH6 ABV6 ATH4 ATH6 ATT3 ATT4 ATV6	AB6 ABV6 AT3 ATV6
22.9 kV	AB4 AB5 AB6 ABBV3 ABBV4 ABBV6 ABD3 ABD4 ABD6 ABH4 ABH6 ABV6 AT3 AT3H AT4 AT4H ATBV3 ATBV4 ATBV6 ATH4 ATH4H ATH6 ATH6H ATSB ATSM-B ATT3 ATT4 ATT6 ATV6 AU3 AU4 AU6	AB3 ABD3 ABH4 ABH6 ABV6 ATH4 ATH6 ATT3 ATT4 ATV6 AU6	AB6 ABV6 AT3 ATV6 AU3 AU6
33 kV	ATT3 ATV6		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

CONECTORES

DISEÑO:

ELSE

ELABORADO:

JLGR

FECHA ELABORACION:

OCT-2015

SECTOR TÍPICO:

2,3,4,5,6,SER

LAMINA:

MODIFICADO:

GPN

REVISADO:

JJD

FECHA REVISION:

OCT-2015

ZONA DE TRABAJO:

CODIGO ELSE:

APROBADO:

SCN

FECHA APROBACION:

NOV-2015

CODIGO SICODI:

CODIGO FAM:

I-LP1514

VERSION:

VER.:02

I-LP1514