



VISTAS DEL INSUMO


VISTA FRONTAL
ESC:1 : 2

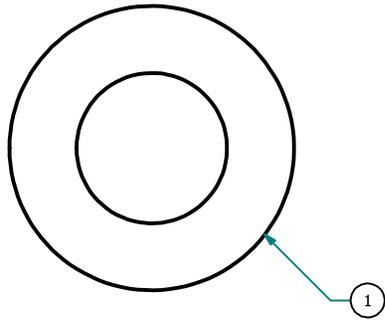

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 : 2

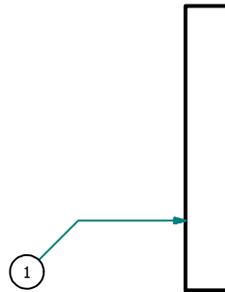

VISTA ISOMETRICA
ESC:1 : 2

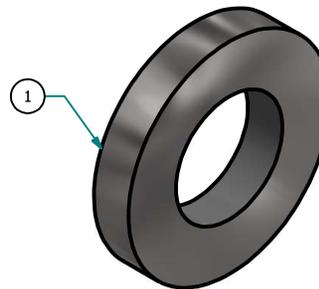

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 : 2



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1805	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

TABLA	
CODIGO	INSUMO
I-LP180601	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm
I-LP180602	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
22.9 kV	ARV		



**MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO**

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

DISEÑO:	ELSE	ELABORADO:	JLGR	FECHA ELABORACION:	OCT-2015	SECTOR TÍPICO:	2,3,4,5,6,SER	LAMINA: I-LP1806
MODIFICADO:	GPN	REVISADO:	JJD	FECHA REVISION:	NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:		
CODIGO ELSE:		APROBADO:	SCN	FECHA APROBACION:	NOV-2015			
CODIGO SICODI:		CODIGO FAM:	I-LP1806					
VERSION:	VER.: 02							