




VISTAS DEL INSUMO

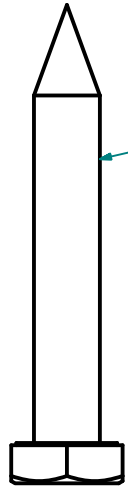


VISTA FRONTAL
ESC : 1 : 1.5

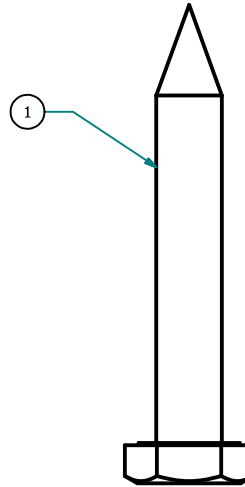

VISTA LATERAL
ESC : 1 : 1.5



VISTA DE PLANTA
ESC : 1 : 1.5

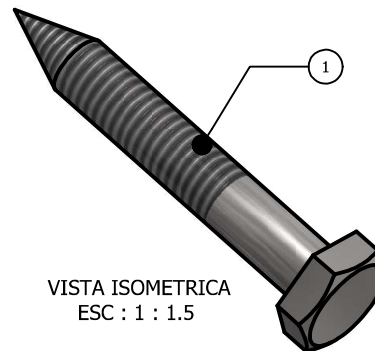

VISTA ISOMETRICA
ESC : 1 : 1.5

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1826	TIRAFONDO

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP182701	TIRAFONDO L= 102 mm, D= 13 mm

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV		AB2 AB1 AB4 AB5 AB6 AT1 AT3 AT4 AT5	
22.9 kV		AB2 AB1 AB4 AB5 AB6 AT1 AT3 AT4 AT5	



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

TIRAFON

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: JLGR	FECHA ELABORACION: OCT-2015	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA: I-LP1827
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-LP1827			
VERSION: VER.: 02				