




VISTAS DEL INSUMO

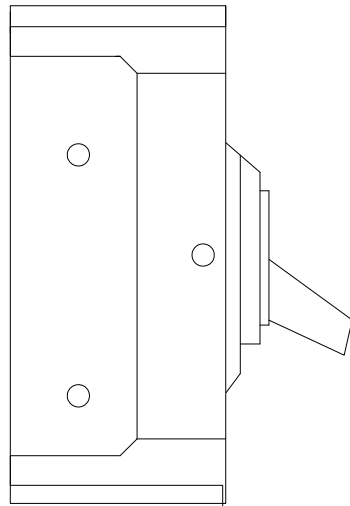

VISTA LATERAL

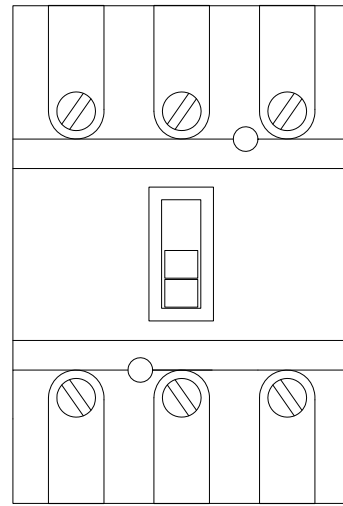

TRIPOLAR

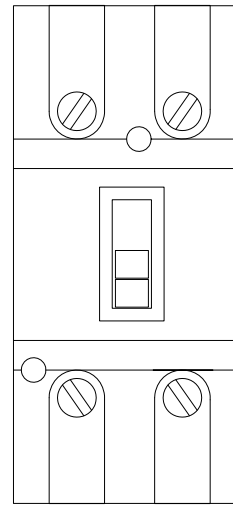

BIPOLAR

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	
CODIGO	INSUMO
I-LP260201	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 0-63 A
I-LP260202	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 0-63 A
I-LP260203	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 0-63 A
I-LP260204	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A
I-LP260205	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 160A
I-LP260210	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 200/250A
I-LP260211	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 320/400A
I-LP260212	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 440/630A

SERIE	NS100N	NS160N	NS250N	NS400N	NS630N	NS30N	NS120N
N° DE POLOS	3	3	3	3	3	2	2
CARACTERISTICAS ELECTRICAS							
CORRIENTE NOMINAL (A)	100	160	250	400	630	30	120
NIVEL DE AISLAMIENTO (V)	750	750	750	750	750	750	750
TENSION DE IMPULSO (kV)	8	8	8	8	8	8	8
TENSION NOMINAL (V)	690	690	690	690	690	690	690
CAPACIDAD DE RUPTURA ULTIMA (kA)	85	85	85	85	85	85	85
CAPACIDAD DE RUPTURA AL SERVICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
N° DE OPERACIONES:							
MECANICAS	50000	40000	20000	15000	15000	20000	40000
ELECTRICAS	30000	20000	10000	6000	4000	10000	20000
UNIDAD DE DISPARO	100	160	250	400	630	100	160
REGULACION TERMICA	0.8 - 1	0.8 - 1	0.8 - 1	0.4 - 1	0.4 - 1	0.8 - 1	0.8 - 1
REGULACION MAGNETICA	FIJA	FIJA	5 a 10 x In	1.5 a 10 x In	1.5 a 10 x In	FIJA	FIJA



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

DISEÑO: ELSE
MODIFICADO: GPN
CODIGO ELSE:
CODIGO SICODI:
VERSION: VER.: 02

ELABORADO: JLGR
REVISADO: JJD
APROBADO: SCN
CODIGO FAM: I-LP2602

FECHA ELABORACION: OCT-2015
FECHA REVISION: NOV-2015
FECHA APROBACION: NOV-2015

SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER
ZONA DE TRABAJO:

LAMINA:

I-LP2602